



Dimensioni in mm

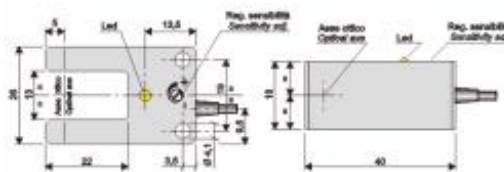

Alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento:	10 ÷ 30 Vdc
Distanza di intervento (cm):	1.3
Tipo di uscita:	DC PNP
Funzione:	NO
Tipo intervento:	Istantaneo
Tipo di luce emessa:	Infrarosso
Ritardo alla disponibilità:	< = 75 mSec
Frequenza max. di lavoro:	500 Hz
Corrente max. di uscita:	200 mA
Assorbimento:	< = 20 mA @ 24 Vdc
Caduta di tensione:	< = 1.5 V
Protezione al corto circuito:	Presente
Interferenza luce esterna:	> 10000 Lux
Led visualizzatore:	Presente
Limiti di temperatura:	-25 ÷ +50 °C
Grado di protezione:	IP 67
Materiale custodia:	Ottone nichelato
Caratteristiche meccaniche:	FT13 26x40x18
Tipo di connessione:	Cavo 10 m
Tipo di cavo:	3x0.25 PVC
Peso:	310 g



Codice: FTQ000079 - Descrizione: FT13-CF PNP NO LC10

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

