


**Codice: FT1000273 - Descrizione: FT18EL-CP PNP NO+NC**

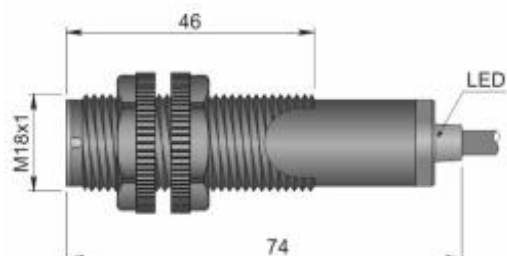

Dimensioni in mm

### CARATTERISTICHE TECNICHE:


|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Alimentazione:                | Corrente continua  |
| Tensione di funzionamento:    | 10 ÷ 30 Vdc        |
| Distanza di intervento (cm):  | 10                 |
| Tipo di uscita:               | DC PNP             |
| Funzione:                     | NO+NC              |
| Tipo intervento:              | Istantaneo         |
| Tipo di luce emessa:          | Infrarosso         |
| Ritardo alla disponibilità:   | < = 50 mSec        |
| Frequenza max. di lavoro:     | 200 Hz             |
| Corrente max. di uscita:      | 200 mA             |
| Assorbimento:                 | < = 20 mA @ 24 Vdc |
| Caduta di tensione:           | < = 1.5 V          |
| Protezione al corto circuito: | Presente           |
| Interferenza luce esterna:    | > 10000 Lux        |
| Led visualizzatore:           | Giallo = stato     |
| Limiti di temperatura:        | -20 ÷ +50 °C       |
| Grado di protezione:          | IP 67              |
| Materiale custodia:           | Makrolon nero      |
| Caratteristiche meccaniche:   | M18x1              |
| Tipo di connessione:          | Cavo 2 m           |
| Tipo di cavo:                 | 4x0.25 PVC         |
| Peso:                         | 80 g               |



**Codice: FT1000273 - Descrizione: FT18EL-CP PNP NO+NC**

## SCHEMA DI COLLEGAMENTO

### SCHEMI DI COLLEGAMENTO CON CAVO

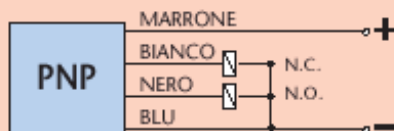

## ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE

### SISTEMI DI RILEVAMENTO

Riflessione diretta (Tipo P)



### DIAGRAMMI DI RADIAZIONE DEI SENSORI FOTOELETTRICI FT18M - FT18 - FT18EL - FTQ

FT18EL-CP

