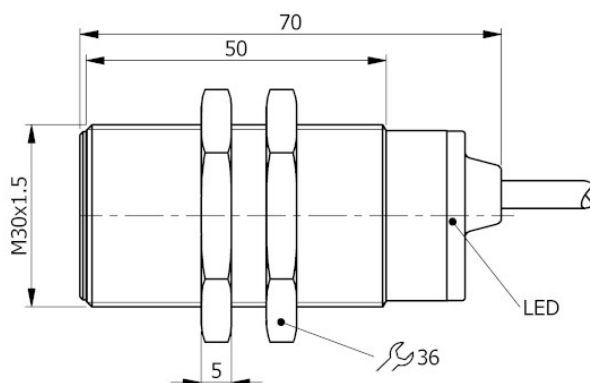


Codice: **I30000026** Descrizione: **SI30-C10 NPN NC**

Dimensioni in mm

**1. CARATTERISTICHE TECNICHE:****Dati elettrici**

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Tipo di alimentazione:                     | Corrente continua |
| Tensione di funzionamento: [V]             | 10 ÷ 30           |
| Corrente assorbita: [mA]                   | < 15 mA @ 24Vdc   |
| Classe di isolamento:                      | III               |
| Protezione all'inversione della polarita': | Presente          |

**Uscite**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Modello elettrico:                | NPN      |
| Funzione:                         | NC       |
| Massima caduta di tensione: [V]   | < 1.8    |
| Corrente massima di uscita: [mA]  | 200      |
| Frequenza massima di lavoro: [Hz] | 300      |
| Protezione da corto circuito:     | Presente |
| Resistenza al sovraccarico:       | Presente |

**Campo di rilevamento**

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Distanza di intervento nominale-Sn: [mm] | 10       |
| Distanza di intervento reale-Sr: [mm]    | 10 ±10%  |
| Distanza operativa-So: [mm]              | 0 ÷ 8.10 |

**Precisione e Deriva**

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione:                  | Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4 |
| Isteresi: [%Sr]                         | < 10                                                         |
| Deriva del punto di commutazione: [%Sr] | -1                                                           |
| Ripetibilità: [%Sn]                     | < 3                                                          |

**Condizioni ambientali**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Limiti di temperatura: [°C] | -25/+70        |
| Grado di protezione:        | IP65-IP66-IP67 |

**Elementi di segnalazione e comando**

|               |                                                |
|---------------|------------------------------------------------|
| Segnalazione: | Stato di commutazione uscita - 1 x LED: Giallo |
|---------------|------------------------------------------------|

**Dati meccanici**


|                          |                                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Corpo:                   | Tipo filettato                                                                             |
| Definizione filettatura: | M30x1.5                                                                                    |
| Dimensioni:              | [mm] M30x1.5 - L=70                                                                        |
| Materiali:               | Corpo: Ottone nichelato - zona sensibile: PC rosso - Ghiere di fissaggio: Ottone nichelato |
| Montaggio:               | Schermato                                                                                  |
| Peso:                    | [g] 220                                                                                    |

**Collegamento elettrico**

|       |                                          |
|-------|------------------------------------------|
| Cavo: | 2 m - PVC/PVC - 3 x 0.35 mm <sup>2</sup> |
|-------|------------------------------------------|

**Conformità Norme/Direttive**

|                            |                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Conformità alle direttive: | 2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM) |
| Conformità alle norme:     | EN60947-5-2 - Norma di prodotto                             |

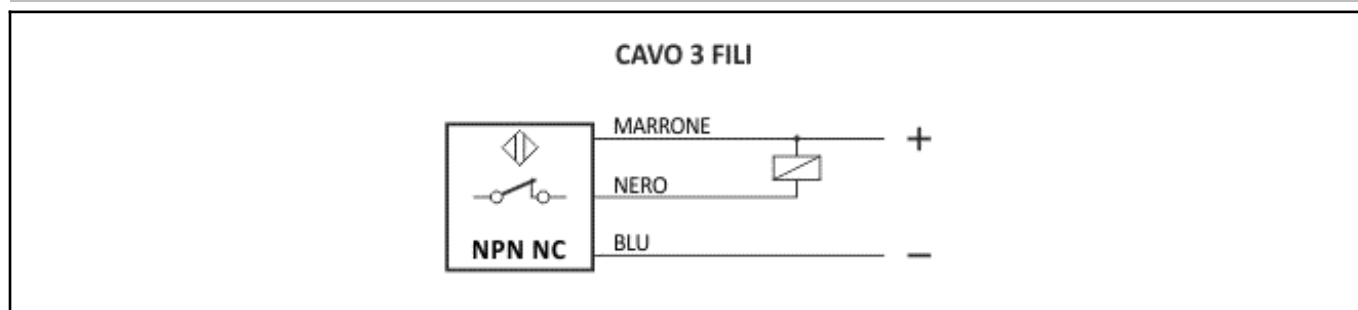**2. NORME DI INSTALLAZIONE****SCHEMA DI COLLEGAMENTO****ISTRUZIONI PER UNA CORETTA INSTALLAZIONE**