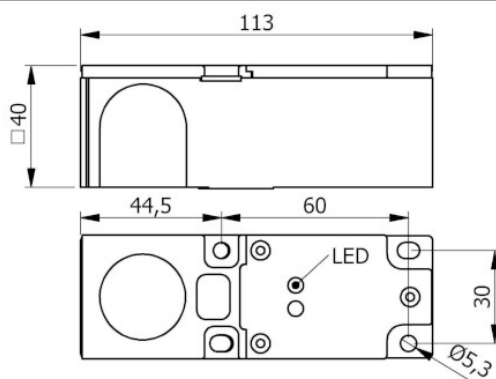


Codice: **SIP000146** Descrizione: **SIP40-N15**

SENSIBILITA' ORIENTABILE IN 5 POSIZIONI

Dimensioni in mm

1. CARATTERISTICHE TECNICHE:**Dati elettrici**

Tipo di alimentazione:	Corrente continua
Tensione di funzionamento: [V]	5 ÷ 30
Corrente assorbita: [mA]	On <= 1 mA - Off >= 3 mA @ 8.2V
Classe di isolamento:	III
Protezione all'inversione della polarita':	Presente

Uscite

Modello elettrico:	Namur
Frequenza massima di lavoro: [Hz]	500

Campo di rilevamento

Distanza di intervento nominale-Sn: [mm]	15
Distanza di intervento reale-Sr: [mm]	15 ±10%
Distanza operativa-So: [mm]	0 ÷ 12.15

Precisione e Deriva

Fattore di correzione:	Acciaio inox: 0.9 - Ottone: 0.5 - Alluminio: 0.4 - Rame: 0.4
Deriva del punto di commutazione: [%Sr]	-1
Ripetibilità: [%Sn]	< 3

Condizioni ambientali

Limiti di temperatura: [°C]	-25/+70
Grado di protezione:	IP65

Dati meccanici

Corpo:	Parallelepipedo
Dimensioni: [mm]	40 x 40 x 114
Materiali:	Corpo: PC rosso - zona sensibile: PC rosso
Montaggio:	Schermato
Peso: [g]	200

Collegamento elettrico

Morsettiera:	Morsettiera 2 poli
--------------	--------------------


Conformità Norme/Direttive

Conformità alle direttive:	2014/30/UE - Direttiva compatibilità elettromagnetica (CEM)
Conformità alle norme:	EN60947-5-6 - Norma di prodotto


2. NORME DI INSTALLAZIONE

SCHEMA DI COLLEGAMENTO

MORSETTIERA - 2FILI

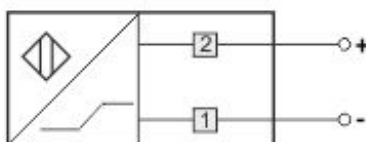

Titolo img 2

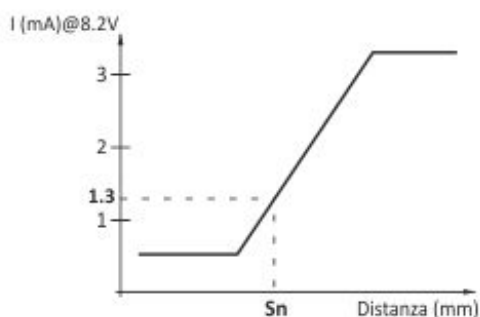

I sensori induttivi NAMUR sono rilevatori elettronici la cui corrente assorbita varia con l'avvicinarsi di un azionatore metallico.

