



86750


PERUN SLIM 1.4ft 3200/840

8590515867509



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 130 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 0,15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Silikonové, na základně svítidla
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo s vysokou chemickou a mechanickou odolností do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

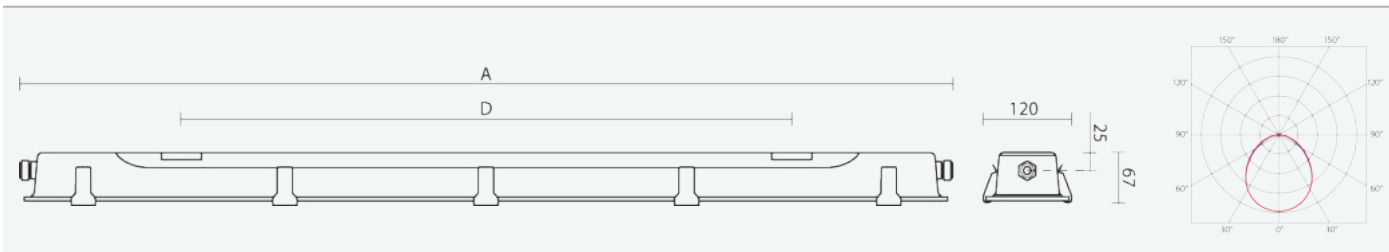

| Kód   | Typ                          | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 86750 | PERUN SLIM 1.4ft<br>3200/840 | 3100                            | 2480                           | 19,1                      | 130                          | 4,3                     | 1290      | 850       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 7,5\%$

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



MONTÁŽNÍ NÁVOD



KATALOGOVÝ LIST



CE



LDT DATA

