



109963


LUXOR LED 1.4ft 3200/840 M3hAt s

8596328099632



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 104 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 0,15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: Lesklá parabolická mřížka, UGR <19
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo pro kanceláře, školy apod. k osvětlení pracoviště s vysokými požadavky na zrakový úkon podle EN 12461-1
- Optický systém se zrcadlovou parabolickou mřížkou bez efektu oslnění s UGR < 19
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

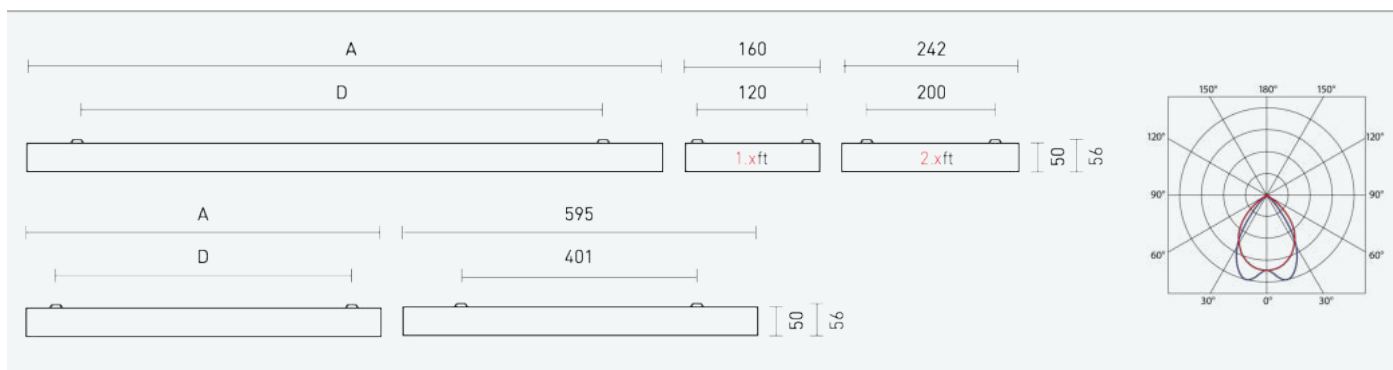

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
109963	LUXOR LED 1.4ft 3200/840 M3hAt s	3260	2090	20,1	104	4,6	1224	1030

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
 KATALOGOVÝ LIST
 CE
 LDT DATA

