

103096


FROST 2.4ft 8800/840

8596328030963



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25–25 °C
- Mechanická pevnost: IK06
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 154 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací PG 13,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 16
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 27
- Hodnota blikání Pst LM: 0,043
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,004
- Celkové harmonické zkreslení: 0,1
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (RAL 7001), UV stabilní, chemicky odolný
- Difuzor: Translucentní akrylát (AC), UV stabilní, chemicky odolný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Provedení optimalizované pro chladírny a mrazírny s teplotami prostředí až -25 °C
- Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 10 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

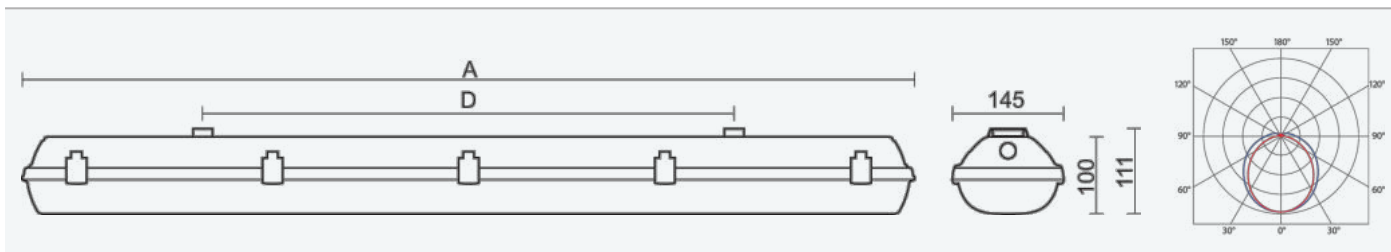

Kód	Typ	Ta Min.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
103096	FROST 2.4ft 8800/840	-25	8690	7650	49,7	154	2,25	1172	700

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



