



110076


BELTR LED 2.4ft SNS 6400/840 3F M3hAt

8596328100765



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0–40 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 138 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 0,15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), mikrovlnný senzor pohybu, záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

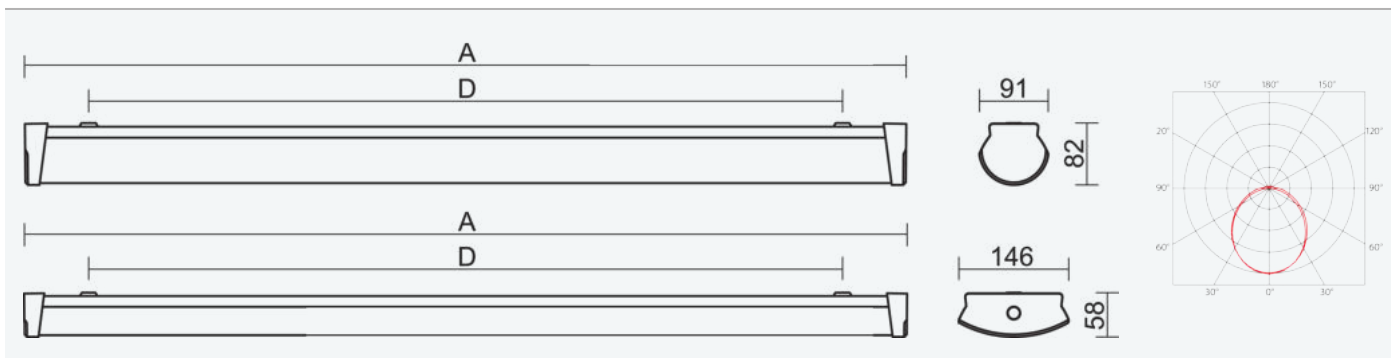

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110076	BELTR LED 2.4ft SNS 6400/840 3F M3hAt	6520	5280	38,4	138	2,7	1170	1000

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



KATALOGOVÝ LIST



CE



LDT DATA

