



110003


NAOS 1.2ft 1600/840 M3hAt s

8596328100031



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 126 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 50
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 0,15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: Oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucenčního PMMA
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

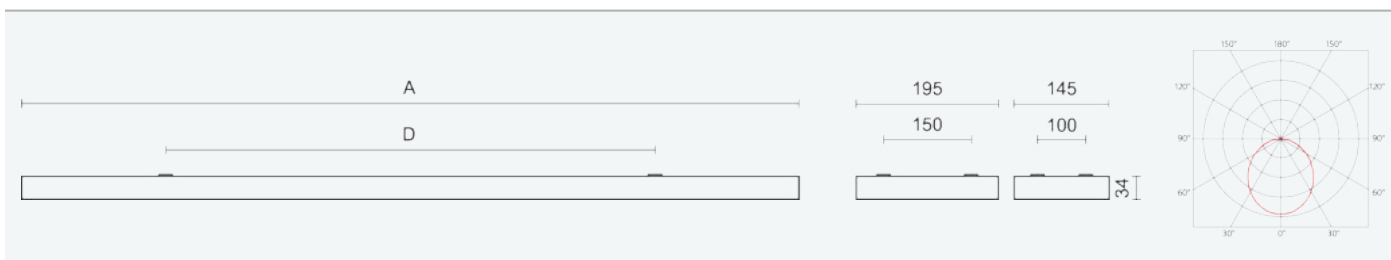

| Kód    | Typ                         | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|--------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 110003 | NAOS 1.2ft 1600/840 M3hAt s | 1630                         | 1320                        | 10,5                   | 126                       | 2,2                  | 620    | 470    |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 7,5\%$

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



