



31768


INNOVA 1.5ft TRS PC 8000/840 DALI 2x5P

8590515317684



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25–45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 147 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Vnější svorkovnice 3 nebo 5 pólová, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm<sup>2</sup>
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 18
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 30
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Difuzor: Čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), modifikovaný pro nepřímé osvětlení
- Připojení: Vnější 5 pólová, průřez vodiče 1,5mm<sup>2</sup> (2,5 mm<sup>2</sup> na vyžádání)
- Plně automatizovaná 100% kontrola funkčnosti a těsnosti ve výrobě, ventilační membrána eliminující vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 980mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika, optimální montážní výška svítidla do 6 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)
- Vnější svorkovnice pro připojení napájecího kabelu - systém PLUG and PLAY

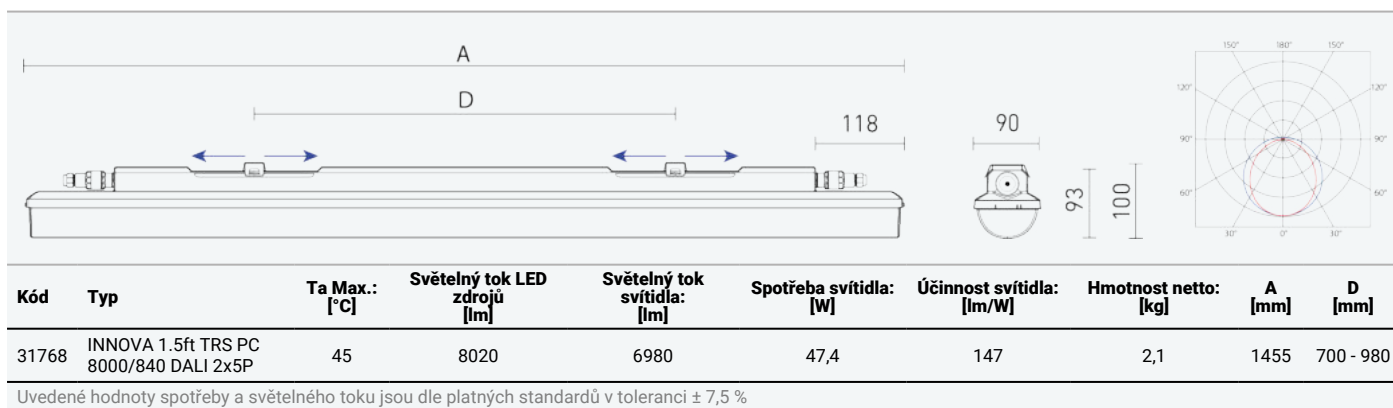

| Kód   | Typ                                       | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED<br>zdrojů<br>[lm] | Světelný tok<br>svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 31768 | INNOVA 1.5ft TRS PC<br>8000/840 DALI 2x5P | 45               | 8020                               | 6980                              | 47,4                      | 147                          | 2,1                     | 1455      | 700 - 980 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



