



109931


LINEA SQUARE SNS 3600/840 COR M3hAt

8596328099311



- Stupeň ochrany: IP54
- Okolní teplota: 0–30 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 123 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 32
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 53
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 0,08
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Otočný uzávěr (polyamid + 10 % skelné vlákno)
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové plastové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž pro veřejné i neveřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívat. DALI driver s corridor funkcí, mikrovlnný senzor pohybu, záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L1 (svět. tok 440lm)

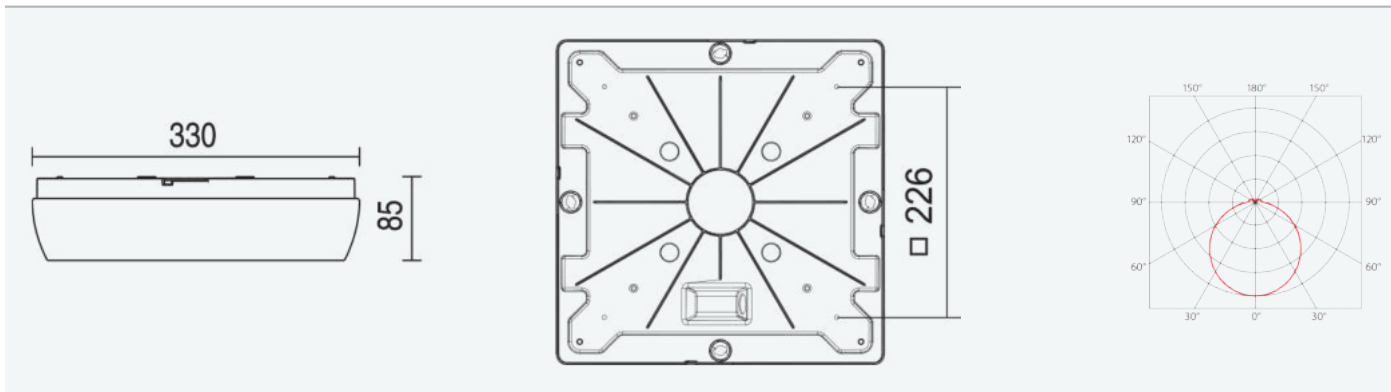

| Kód    | Typ                                    | Ta Max.:<br>[°C] | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] |
|--------|----------------------------------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 109931 | LINEA SQUARE SNS 3600/840<br>COR M3hAt | 30               | 3560                            | 2850                           | 23,1                      | 123                          | 1,8                     |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



**109931**

LINEA SQUARE SNS 3600/840 COR M3hAt

8596328099311

