



111408


PERUN SLIM Ex 1.2ft NM3hAt

8596328114083



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 5–50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 100
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 170
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Silikonové, na základně svítidla
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro netvalé nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

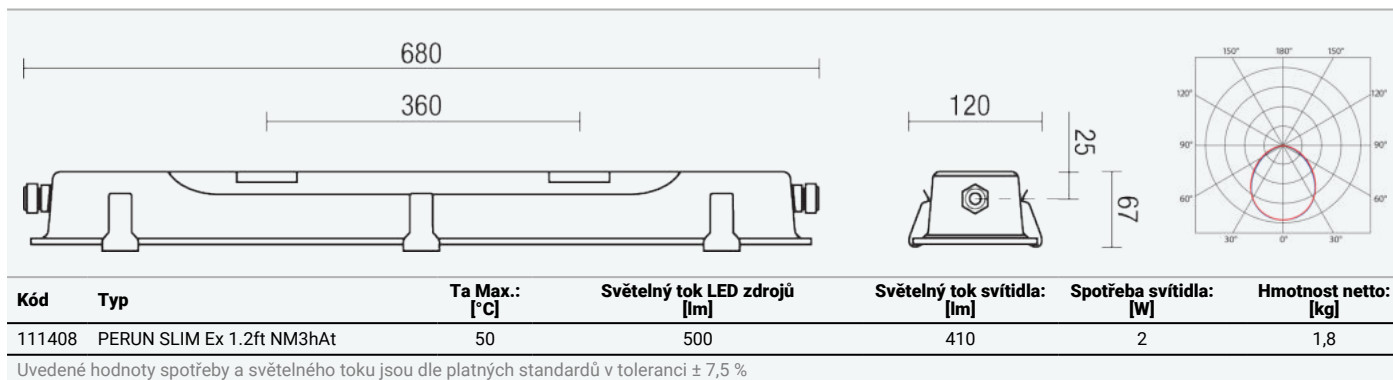

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

