



109866


PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt

8596328098666



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 5–40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 132 lm/W
- Kabelové vývody: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Silikonové, na základně svítidla
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm², na vyžádání i 2,5mm²)
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

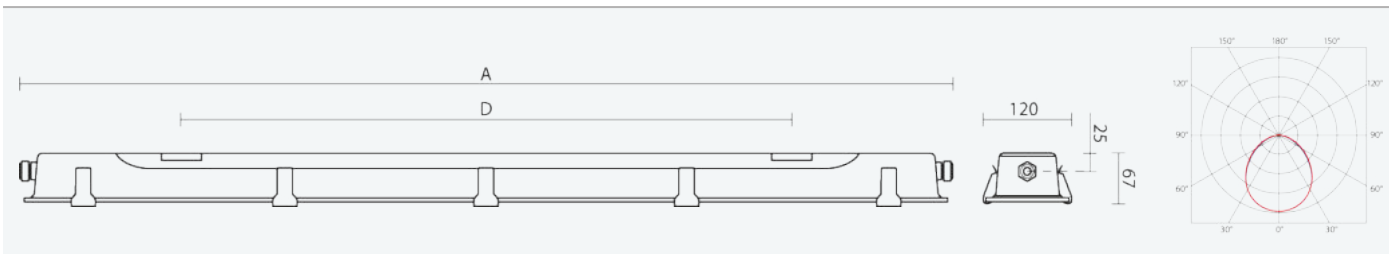

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
109866	PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt	40	4490	3590	27,1	132	5,8	1600	1050

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %


VLASTNOSTI




CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ





109866

PERUN SLIM Ex 1.5ft 4000/840 DALI 3F M3hAt

8596328098666

