

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

5905339389435



Kanlux TP SLIM N je vylepšená verze oblíbeného hermetického svítidla, která nabízí ještě lepší technické parametry a vyšší provozní účinnost. Je dostupná ve dvou délkách (120 a 150 cm) a výkonech 40 W a 50 W, přičemž dosahuje světelné účinnosti 120 lm/W a světelného toku až 6000 lm. Díky stupni krytí IP65 a odolnosti proti nárazům IK08 se skvěle hodí do náročných prostor, jako jsou průmyslové haly, sklady, parkoviště a garáže. Svítidlo lze montovat jako nástěnné nebo závěsné, přičemž rychlou a pohodlnou instalaci usnadňují montážní klipy a rychlosvorky. K dispozici je také průběžná verze (TW), která umožňuje spojování svítidel do světelných linií. Řada TP SLIM N má 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop, k usazení na zeď

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost průběžného zapojení svítidel: ano

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 1580

Šířka [mm]: 36.7

Výška [mm]: 47.7

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 50

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: plast

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 6000

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 7000


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

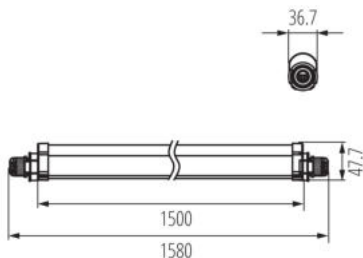

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X145/Y110

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷40

Typ difuzoru: opálový

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1-2,5

Maximální počet svítidel průchozího zapojení : 10

Maximální výkon svítidel průchozího zapojení [Σ W] : 500

Stupeň krytí IP: 65

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 536

Gramáž [g]: 664.44

Hmotnost kusu brutto [g] : 588

Délka jednotkového balení [cm]: 158.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 4

Hmotnost kartonu [kg]: 5.97996

Šířka kartonu [cm]: 17.5

Výška kartonu [cm]: 13.5

Délka kartonu [cm]: 161.5


Objem kartonu [m³]: 0.038154

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38943 TP SLIM TW N 50W-NW

Lineární LED svítidlo

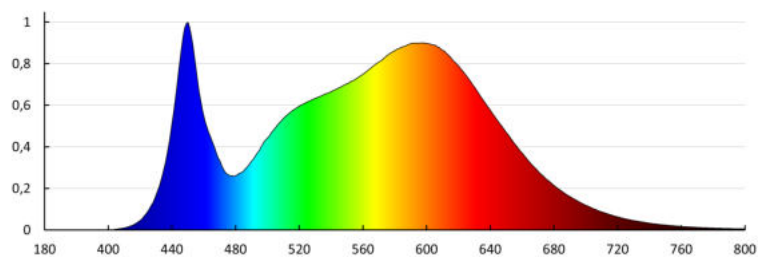

KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 38943) TP SLIM TW N 50W-NW
Lampy: 1 x TP SLIM N 50W-NW

