

Kanlux



Kanlux AL-SH-NT

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce



 220-240 AC	 50	 ≥30000	 50000	 ≤3x MacAdam	 Ra 80	 SMD
 Safety	 Grounding	 IP 20	 House	 5÷25	 Mounting	 Box
 1,5÷2,5	 Beam spread	 0,5m	 CE	 EAC	 UKCA	 Recycling



AL-SH-B

								
AL-SH-NW-MAT-B-NT	33913	19	4000	matná	X85/Y95	černá	2550	580
AL-SH-NW-MAT-S-NT	33925	19	4000	matná	X85/Y95	stříbrná	2550	580
AL-SH-NW-MAT-W-NT	33901	19	4000	matná	X85/Y95	bílá	2550	580
AL-SH-NW-MPR-B-NT	33917	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2350	580
AL-SH-NW-MPR-S-NT	33929	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2350	580
AL-SH-NW-MPR-W-NT	33905	19	4000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2350	580
AL-SH-NW-RST-B-NT	33921	19	4000	rastr	X90/Y90	černá	2480	580
AL-SH-NW-RST-W-NT	33909	19	4000	rastr	X90/Y90	bílá	2790	580
AL-SH-WW-MAT-B-NT	33915	19	3000	matná	X85/Y95	černá	2250	580
AL-SH-WW-MAT-S-NT	33927	19	3000	matná	X85/Y95	stříbrná	2250	580
AL-SH-WW-MAT-W-NT	33903	19	3000	matná	X85/Y95	bílá	2250	580
AL-SH-WW-MPR-B-NT	33919	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	černá	2050	580
AL-SH-WW-MPR-S-NT	33931	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	stříbrná	2050	580
AL-SH-WW-MPR-W-NT	33907	19	3000	mikroprizmatický	X75/Y90	bílá	2050	580
AL-SH-WW-RST-B-NT	33923	19	3000	rastr	X90/Y90	černá	2480	580
AL-SH-WW-RST-W-NT	33911	19	3000	rastr	X90/Y90	bílá	2790	580
AL-SH5D-NW-RST-B-NT	37560	19	4000	rastr	X60/Y60	bílá	2480	580
AL-SH5D-NW-RST-W-NT	37561	19	4000	rastr	X60/Y60	černá	2790	580
AL-SH5D-WW-RST-B-NT	37562	19	3000	rastr	X60/Y60	bílá	2480	580
AL-SH5D-WW-RST-W-NT	37563	19	3000	rastr	X60/Y60	černá	2790	580
AL-SHAS-NW-MAT-W-NT	39153	19	4000	matná, asymetrický	X85/Y95	bílá	2550	580



AL-SH-B



AL-SH-S



AL-SH-W



AL-SH-NW-MPR-B-NT



AL-SH-NW-MPR-S-NT



AL-SH-NW-MPR-W-NT




AL-SH-RST-B




AL-SH-RST-W




AL-SHAS-NW-MAT-W-NT



AL-SH-MAT-NT



AL-SH-NT

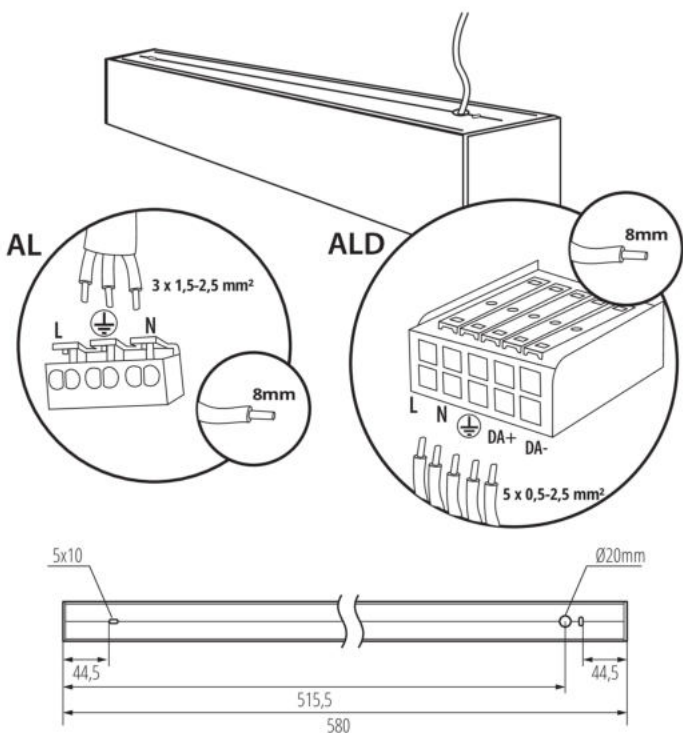

Příslušenství

32540

ALIN CORD 1F-W

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, bílý, 150cm



32541

ALIN CORD 1F-B

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, černý, 150cm



32542

ALIN CORD 1F-SR

Napájecí kabel pro lineární svítidla ALIN, 1-fázový, stříbrný, 150cm



07871

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení



27109

KLOSZ MPR AL 11W/17W

Difuzor MPR pro svítidla ALIN, KLOSZ MPR AL 11W/17W, (27109)



Dokument vytvořen: 19.07.2025, 18:56

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

