

39128 EXIN LED L GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

5905339391285

IP
65



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

K zabudování do zdi: ano

Barva: šedá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 80

Šířka [mm]: 80

Výška [mm]: 48

Požadovaný průměr montážní krabičky [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2.5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 50

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Světelná účinnost [lm/W]: 20

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven
[°C]: -15÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Stupeň krytí IP: 65


Kształt: čtvercový

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

39128 EXIN LED L GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

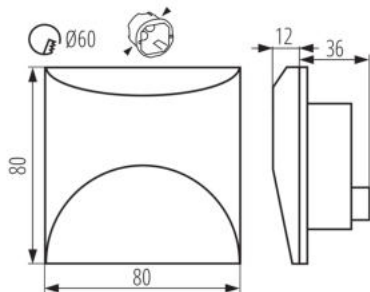

Způsob balení: 100

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g] : 130

Gramáž [g] : 173.5

Hmotnost kusu brutto [g] : 164

Délka jednotkového balení [cm] : 8.5

Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5

Výška jednotkového balení [cm] : 8.5

Hmotnost kartonu [kg] : 17.35

Šířka kartonu [cm] : 36

Výška kartonu [cm] : 46

Délka kartonu [cm] : 44

Objem kartonu [m³] : 0.072864