


Lineární LED svítidlo

5905339371423



HR-L-W-RM

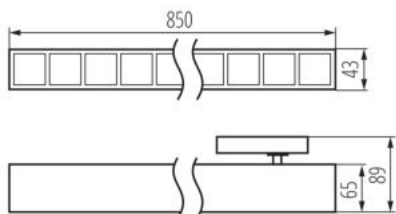

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux.

Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 850

**Šířka [mm]:** 43

**Výška [mm]:** 89

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 3

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 42

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** ocel, plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 5150

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1938

**Barva světla:** bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 4000


**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

## 37142 HR-LH-NW-W-RM

Lineární LED svítidlo

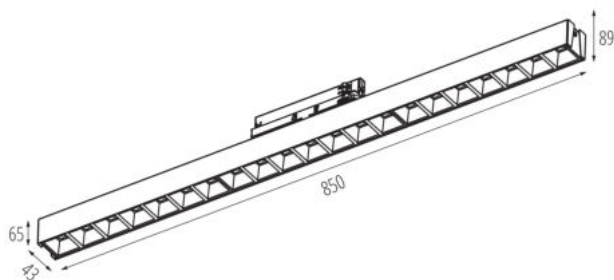

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 30000$

Úhel svícení [°]: X60/Y60

Světelná účinnost [lm/W]: 123

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <17

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1140

Gramáž [g]: 1560

Délka jednotkového balení [cm]: 88

Šířka jednotkového balení [cm]: 11.5

Výška jednotkového balení [cm]: 6

Hmotnost kartonu [kg]: 1.56

Šířka kartonu [cm]: 11.5

Výška kartonu [cm]: 6

Délka kartonu [cm]: 88

Objem kartonu [m³]: 0.006072

KANLUX S.A. (kat 37142) HR-LH-NW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37142) HR-LH-NW-W-RM  
Lampy: 1 x HR-LH-NW-W

