

38397 LTL-E 15W-60-CCT-B

Svítlidlo LED na lištový systém

5905339383976



Série svítidel Kanlux LTL-E je funkční a cenově dostupné osvětlovací řešení, které se skvěle hodí všude tam kde je důležité rovnoměrné liniové světlo a jednoduchý, estetický tvar. Díky možnosti volby barvy světla (3000K, 4000K nebo 6500K) v rámci jednoho svítidla je snadné jej přizpůsobit charakteru prostoru i aktuálním potřebám. Svítidla jsou dostupná ve dvou délkách – 60 a 120 cm – a v klasických barevných variantách: bílé a černé což umožňuje jejich snadné sladění s různými interiéry. Vysoká světelná účinnost (až 120 lm/W) a životnost až 50 000 hodin zajišťují dlouhou a bezproblémovou provozní spolehlivost. Štíhlý, kompaktní korpus se jemně doplňuje s lištovými systémy a vytváří jednotnou a moderní světelnou linii. LTL-E je kombinací kvality, funkčnosti a úspornosti, navrženou pro každodenní spolehlivé používání – podpořeno 5letou zárukou výrobce.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: na szynę TEAR

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 600

Šířka [mm]: 35

Výška [mm]: 65

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 1

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 15

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1350(WW)/1500(NW)/1500(CW)



Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 1810

Barva světla: teplá bílá, bílá, studená bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

38397 LTL-E 15W-60-CCT-B

Svítlidlo LED na lištový systém

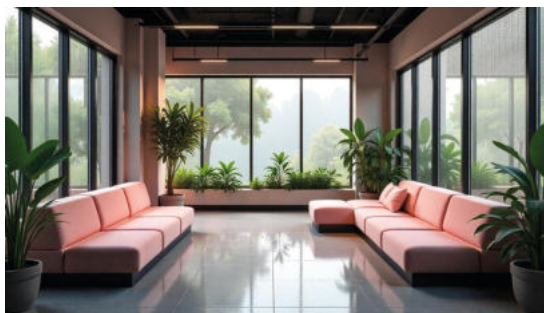

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 25000

Úhel svícení [°]: X130/Y105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5+25

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 20

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 20

Čistá jednotková hmotnost [g]: 218

Gramáž [g]: 323

Hmotnost kusu brutto [g] : 294

Délka jednotkového balení [cm]: 61

Šířka jednotkového balení [cm]: 4

Výška jednotkového balení [cm]: 7

Hmotnost kartonu [kg]: 6.46

Šířka kartonu [cm]: 22.5

Výška kartonu [cm]: 30.5

Délka kartonu [cm]: 62.5

Objem kartonu [m³]: 0.042891

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

38397 LTL-E 15W-60-CCT-B

Svítlidlo LED na lištový systém

