

Kanlux



Kanlux DABER CCT LED

Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolností IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.



 220-240 AC	 50	 105	 ≥50000	 50000	 ≤60° Maxdram	 Ra 80
 Hg	 SMD	 IK	 1	 IP 66	 -20÷35	 -20÷35
 IK	 IK 10	 1÷1,5	 0,5m	 360°	 CE	 CE
 EAC	 UK CA	 Energy efficiency				



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT W	39020	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	bílá	
DABER 8-13W CCT SE W	39021	8 / 13	max 1450 / 1460 / 1510	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný
DABER 8-13W CCT B	39022	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	černá	
DABER 8-13W CCT SE B	39023	8 / 13	max 1420 / 1430 / 1490	3000/3500/4000	černá	mikrovlnný
DABER 12-20W CCT W	39024	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	bílá	
DABER 12-20W CCT SE W	39025	12 / 20	max 2500 / 2530 / 2630	3000/3500/4000	bílá	mikrovlnný
DABER 12-20W CCT B	39026	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	černá	
DABER 12-20W CCT SE B	39027	12 / 20	max 2450 / 2480 / 2560	3000/3500/4000	černá	mikrovlnný



DABER 8-13W CCT W



DABER 8-13W CCT SE W



DABER 8-13W CCT B



DABER 8-13W CCT SE B



DABER 12-20W CCT W




DABER 12-20W CCT SE W




DABER 12-20W CCT B




DABER 12-20W CCT SE B




DABER 8-13W CCT W




DABER 8-13W CCT SE W




DABER 8-13W CCT B




DABER 8-13W CCT SE B




DABER 12-20W CCT W



DABER 12-20W CCT SE W



DABER 12-20W CCT B



DABER 12-20W CCT SE B

DABER

DABER 8-13W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630


DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	11,5	1270	13,0	1420
3500K	910		1060			1280		1430
4000K	940		1100			1330		1490

DABER 8-13W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	11,5	1310	13,0	1450
3500K	940		1100			1320		1460
4000K	970		1120			1360		1510

DABER 12-20W CCT SE B								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	18,0	2160	20,0	2450
3500K	1520		1810			2210		2480
4000K	1600		1890			2290		2560

DABER 12-20W CCT SE W								
150mA			180mA			220mA		
Lumen		Power	Lumen		Power	Lumen		Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	18,0	2200	20,0	2500
3500K	1560		1860			2220		2530
4000K	1640		1970			2350		2630

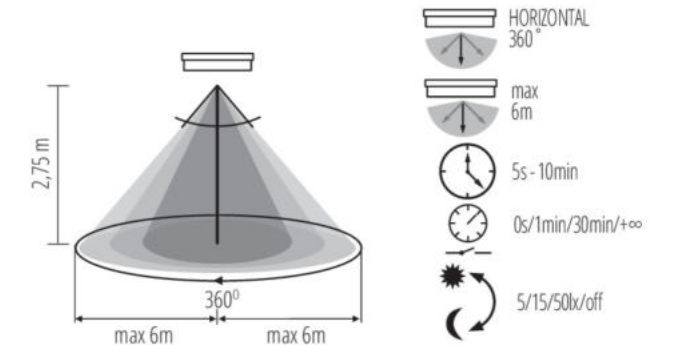

Dokument vytvořen: 28.07.2025, 12:20
Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.
Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.
Kanolux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

