



39122 EXIN LED O GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

5905339391223

IP
65



VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

K zabudování do zdi: ano

Barva: šedá

Místo montáže: k zabudování do zdi

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Výška [mm]: 48

Průměr [mm]: 80

Požadovaný průměr montážní krabice [Ømm]: 60

Rozměry montážního otvoru [mm]: 60

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2.5

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: hliníková slitina

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 50

Barva světla: teplá bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤6

Index podání barev: 80

Životnost [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥25000

Světelná účinnost [lm/W]: 20

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -15÷35

Typ přípojky: volné konce kabelů

Délka vodiče [m]: 0.1

Stupeň krytí IP: 65

Kształt: kulatý


LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 100

39122 EXIN LED O GR-WW

Schodišťové LED svítidlo

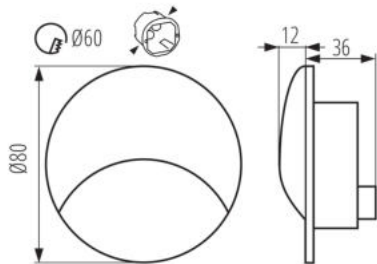

Počet kusů v druhém balení : 1
Počet kusů v hromadném balení: 100
Čistá jednotková hmotnost [g] : 116
Gramáž [g] : 159.5
Hmotnost kusu brutto [g] : 150
Délka jednotkového balení [cm] : 8.5
Šířka jednotkového balení [cm] : 8.5
Výška jednotkového balení [cm] : 8.5
Hmotnost kartonu [kg] : 15.95
Šířka kartonu [cm] : 36
Výška kartonu [cm] : 46
Délka kartonu [cm] : 44
Objem kartonu [m³] : 0.072864