

## 39021 DABER 8-13W CCT SE W

Stropní LED svítidlo

5905339390219



Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolnosti IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k usazení na zeď, k usazení na strop

**Místo použití:** uvnitř i vně

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Wykrywanie ruchu:** ano

**Výška [mm]:** 59

**Průměr [mm]:** 251

**Regulace citlivosti:** ano

**Obsah rtuti:** ne

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 8 / 13

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PC

**Materiál korpusu:** PC

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** max 1450 / 1460 / 1510

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 2350


**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** v kouli (360°)

**Barva světla:** teplá bílá, bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000/3500/4000

## 39021 DABER 8-13W CCT SE W

Stropní LED svítidlo

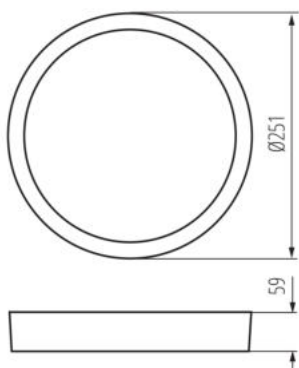

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy :** 6

**Index podání barev :** 80

**Životnost [h]:** 50000

**Počet cyklů zap/vyp:** ≥50000

**Úhel svícení [°]:** 105

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]:** -20÷35

**Typ čidla:** mikrovlnný

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]:** 1÷1,5

**Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]:** 5-10

**Provozní kmitočet čidla [MHz]:** 5800

**Detekční úhel čidla [°]:** 360

**Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]:** 5/15/50lx/OFF

**Stupeň IK:** 10

**Stupeň krytí IP:** 66

**Dosah čidla [m]:** max 6

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 16

**Počet kusů v druhém balení :** 1

**Počet kusů v hromadném balení:** 16

**Čistá jednotková hmotnost [g]:** 844

**Gramáž [g]:** 1005

**Délka jednotkového balení [cm]:** 25.5

**Šířka jednotkového balení [cm]:** 7

**Výška jednotkového balení [cm]:** 25.5

**Hmotnost kartonu [kg]:** 16.08

**Šířka kartonu [cm]:** 29

**Výška kartonu [cm]:** 53

**Délka kartonu [cm]:** 52

**Objem kartonu [m³]:** 0.079924

## 39021 DABER 8-13W CCT SE W

### Stropní LED svítidlo

#### DABER

DABER 8-13W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

#### DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 900   | 8,5   | 1050  | 9,5   | 1270  | 11,5  | 1420  | 13,0  |
| 3500K | 910   |       | 1060  |       | 1280  |       | 1430  |       |
| 4000K | 940   |       | 1100  |       | 1330  |       | 1490  |       |

DABER 8-13W CCT SE W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 930   | 8,5   | 1090  | 9,5   | 1310  | 11,5  | 1450  | 13,0  |
| 3500K | 940   |       | 1100  |       | 1320  |       | 1460  |       |
| 4000K | 970   |       | 1120  |       | 1360  |       | 1510  |       |

DABER 12-20W CCT SE B

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1500  | 12,5  | 1780  | 15,0  | 2160  | 18,0  | 2450  | 20,0  |
| 3500K | 1520  |       | 1810  |       | 2210  |       | 2480  |       |
| 4000K | 1600  |       | 1890  |       | 2290  |       | 2560  |       |

DABER 12-20W CCT SE W

|       | 150mA |       | 180mA |       | 220mA |       | 250mA |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power | Lumen | Power |
| 3000K | 1540  | 12,5  | 1810  | 15,0  | 2200  | 18,0  | 2500  | 20,0  |
| 3500K | 1560  |       | 1860  |       | 2220  |       | 2530  |       |
| 4000K | 1640  |       | 1970  |       | 2350  |       | 2630  |       |

