


39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropní LED svítidlo

5905339390271



Stropní svítidla DABER jsou moderní technická svítidla s vysokou životností a všestrannou funkcí. Vyznačují se stupněm krytí IP66 a mechanické odolnosti IK10, což zajišťuje spolehlivost v náročných podmínkách. Možnost nastavení výkonu (8,5W-13W a 12,5W-20W) a teploty barev (3000K/3500K/4000K) umožňuje přizpůsobit osvětlení vašim individuálním potřebám a světelná účinnost až 130 lm/W zaručuje vysokou energetickou účinnost. Volitelně si můžete vybrat verzi s pohybovým senzorem, který se ovládá dálkovým ovladačem. Svítidla jsou dostupná ve dvou velikostech a barvách – bílé a matné černé – a vztahuje se na ně 5letá záruka.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: černá

Místo montáže: k usazení na zeď, k usazení na strop

Místo použití: uvnitř i vně

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Wykrywanie ruchu: ano

Výška [mm]: 60

Průměr [mm]: 301

Regulace citlivosti: ano

Obsah rtuti: ne

Integrovaný LED zdroj světla: ano

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 12 / 20

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: II

Materiál difuzoru: PC

Materiál korpusu: PC

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm] : max 2450 / 2480 / 2560

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : 3900


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm] : v kouli (360°)

Barva světla: teplá bílá, bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/3500/4000

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropní LED svítidlo

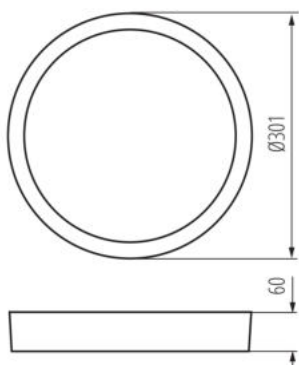

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 80

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 105

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: -20÷35

Typ čidla: mikrovlnný

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷1,5

Doba činnosti čidla [sekunda-minuta]: 5-10

Provozní kmitočet čidla [MHz]: 5800

Detekční úhel čidla [°]: 360

Nastavení úrovně intenzity osvětlení, při níž čidlo detekuje pohyb [lx]: 5/15/50lx/OFF

Stupeň IK: 10

Stupeň krytí IP: 66

Dosah čidla [m]: max 6

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 9

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 9

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1104

Gramáž [g]: 1333.33

Délka jednotkového balení [cm]: 30.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 7

Výška jednotkového balení [cm]: 30.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.99997

Šířka kartonu [cm]: 32

Výška kartonu [cm]: 33

Délka kartonu [cm]: 64

Objem kartonu [m³]: 0.067584

39027 DABER 12-20W CCT SE B

Stropní LED svítidlo

DABER

DABER 8-13W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

DABER SE

DABER 8-13W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	900	8,5	1050	9,5	1270	11,5	1420	13,0
3500K	910		1060		1280		1430	
4000K	940		1100		1330		1490	

DABER 8-13W CCT SE W




	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	930	8,5	1090	9,5	1310	11,5	1450	13,0
3500K	940		1100		1320		1460	
4000K	970		1120		1360		1510	

DABER 12-20W CCT SE B

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1500	12,5	1780	15,0	2160	18,0	2450	20,0
3500K	1520		1810		2210		2480	
4000K	1600		1890		2290		2560	

DABER 12-20W CCT SE W

	150mA		180mA		220mA		250mA	
	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power	Lumen	Power
3000K	1540	12,5	1810	15,0	2200	18,0	2500	20,0
3500K	1560		1860		2220		2530	
4000K	1640		1970		2350		2630	

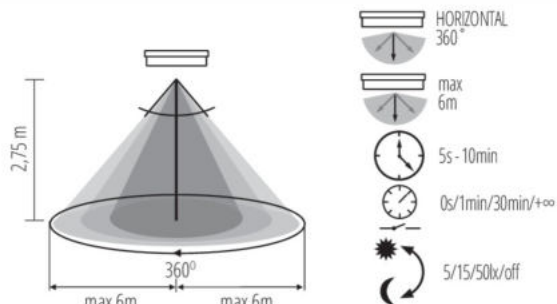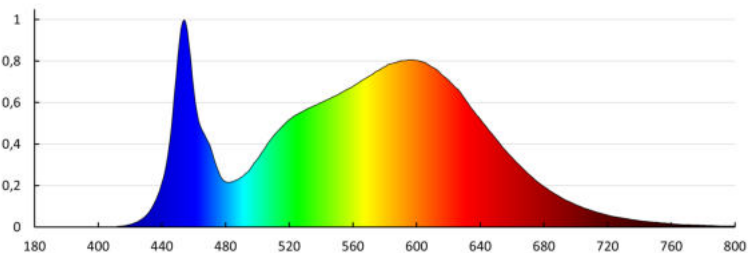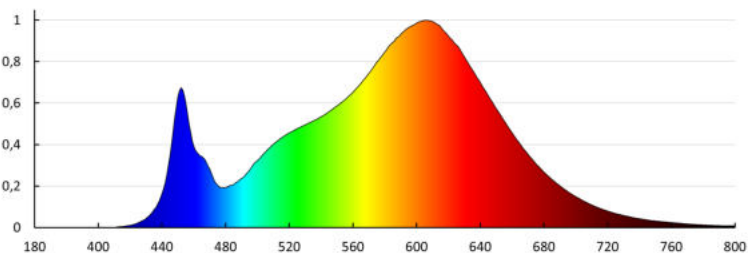

Dokument vytvořen: 28.07.2025, 12:22

Změna technický parametrů vyhrazena. Informace uvedené v tomto dokumentu nejsou právně závazné.

Fotometrie: výsledky získané během testování konkrétního exempláře.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com