


Lineární LED svítidlo

5905339371102

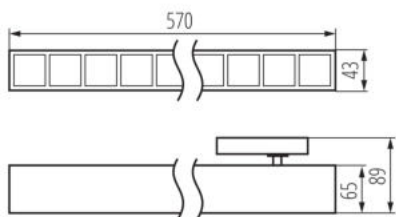

HIERRO je řada svítidel vyráběných v továrně Kanlux.

Minimalistická a elegantní forma zapadá do nejnovějších trendů v architektonickém designu. Stylové řešení je široce používáno v moderních kancelářích, obchodech a půdních prostorách jako základní, doplňkové nebo akcentové osvětlení. Velkými výhodami svítidel HIERRO jsou: rozmanitost dostupných způsobů ovládání a instalace, nízký koeficient UGR, vysoká světelná účinnost, schopnost přizpůsobení konkrétním projektům osvětlení a 5letá záruka. To vám umožní vytvářet energeticky úsporné a moderní osvětlovací systémy, které poskytují atraktivní světelné efekty.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** na liště

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Směr svícení svítidla:** dolů

**Délka [mm]:** 570

**Šířka [mm]:** 43

**Výška [mm]:** 89

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 2

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Maximální výkon [W]:** 23

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** plast

**Materiál korpusu:** ocel, plast

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok [lm]:** 2850

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm]:** 1597

**Barva světla:** teplá bílá


**Náhradní teplota chromatičnosti [K]:** 3000

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy:**  $\leq 6$

**Index podání barev:** 80

**Životnost [h]:** 50000

### Lineární LED svítidlo

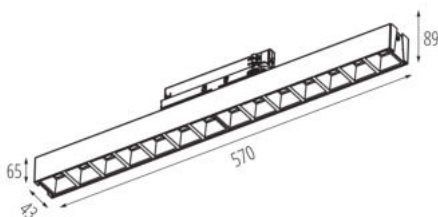

Koeficient udržení světelného toku vůči ukončení nominální doby použitelnosti: L90B10

Počet cyklů zap/vyp:  $\geq 30000$

Úhel svícení [°]: X60/Y60

Světelná účinnost [lm/W]: 124

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Typ difuzoru: rastr

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <17

#### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 820

Gramáž [g]: 1040

Hmotnost kartonu [kg]: 1.04

KANLUX S.A. (kat 37110) HR-MM-WW-W-RM / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37110) HR-MM-WW-W-RM  
Lampa: 1 x HR-MM-WW-W

