

## 39234 BLINGO AIO RM38W 60

Vestavný LED panel

5905339392343



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které umožňuje nahradit mnoho variant LED panelů jediným produktem. To přináší optimalizaci skladování a možnost využít stejný model pro různé preference světelného výkonu a teploty chromatičnosti. Uživatel může sám (pomocí přepínačů) nastavit jak teplotu světla (3000 K, 4000 K, 6500 K), tak výkon svítidla (30 W / 34 W / 38 W), v závislosti na verzi. Panely jsou dostupné ve dvou velikostech (60×60 cm a 120×30 cm); ve verzi pro zapuštěnou montáž (R) jsou dodávány s výměnným napájecím zdrojem. Index podání barev CRI > 90 a světelná účinnost až 120 lm/W zaručují vysokou kvalitu světelných parametrů. Verze s mikropřizmatickým difuzorem navíc nabízejí nízkou úroveň oslnění (UGR > 19). Panely se vyznačují snadnou a rychlou instalací díky rychlosvorkám, dlouhou životností až 50 000 hodin a vztahuje se na ně 5letá záruka.

### VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

**Barva:** bílá

**Místo montáže:** k zabudování do stropu

**Místo použití:** uvnitř

**Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu:** 0,5m

**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne

**Výrobek není určen k pokrytí termoizolačním materiálem:** ano

**Napájecí zdroj v balení:** ano

**Délka [mm]:** 595

**Šířka [mm]:** 595

**Výška [mm]:** 28

**Obsah rtuti v lampě [mg]:** 0

**Integrovaný LED zdroj světla:** ano

**Počet modulů (Světelný zdroj LED):** 6

### TECHNICKÉ ÚDAJE:

**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC

**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50

**Účinník:** 0.98

**Maximální výkon [W]:** max 38

**Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem:** II

**Materiál difuzoru:** PS

**Materiál korpusu:** železo


**Materiál panelu/rámečku:** železo

**Typ diody:** LED SMD

**Světelný tok svítidla [lm]:** max 4490

## 39234 BLINGO AIO RM38W 60

Vestavný LED panel

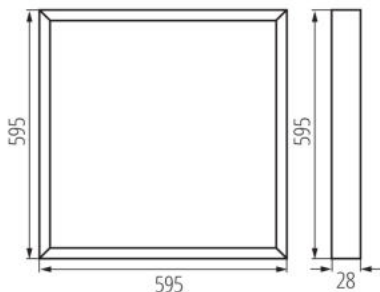

BLINGO AIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 3320  |
| 29   | 4000   | 3570  |
| 30   | 6500   | 3510  |
| 34   | 3000   | 3750  |
| 33   | 4000   | 4060  |
| 34   | 6500   | 3970  |
| 38   | 3000   | 4120  |
| 37   | 4000   | 4490  |
| 38   | 6500   | 4360  |

BLINGO UAIO

| P(W) | CCT(K) | Φ(lm) |
|------|--------|-------|
| 30   | 3000   | 2990  |
| 29   | 4000   | 3220  |
| 30   | 6500   | 3160  |
| 34   | 3000   | 3370  |
| 33   | 4000   | 3650  |
| 34   | 6500   | 3560  |
| 38   | 3000   | 3710  |
| 37   | 4000   | 4040  |
| 38   | 6500   | 3910  |

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : 820**

**Užitečný světelný tok světelného zdroje světla  $\Phi_{use}$  [lm] : v kouli (360°)**

**Barva světla:** bílá, teplá bílá, studená bílá

**Náhradní teplota chromatičnosti [K] : 3000/4000/6500**

**Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6**

**Index podání barev : 90**

**Životnost [h] : 50000**

**Počet cyklů zap/vyp :  $\geq 50000$**

**Úhel svícení [°] : 115**

**Světelná účinnost [lm/W] : max 118**

**Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C] : 5÷25**

**Typ přípojky:** samosvorná svorkovnice

**Stupeň krytí IP: 20**

**Kształt:** čtvercový

### LOGISTICKÉ ÚDAJE:

**Měrná jednotka:** kus

**Způsob balení:** 5

**Počet kusů v druhém balení : 1**

**Počet kusů v hromadném balení:** 5

**Čistá jednotková hmotnost [g] : 1358**

**Gramáž [g] : 1824**

**Hmotnost kusu brutto [g] : 1676**

**Délka jednotkového balení [cm] : 60.5**

**Šířka jednotkového balení [cm] : 3**

**Výška jednotkového balení [cm] : 64**

**Hmotnost kartonu [kg] : 9.12**

**Šířka kartonu [cm] : 18**

**Výška kartonu [cm] : 65.5**

**Délka kartonu [cm] : 62**

**Objem kartonu [m³] : 0.073098**

### DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce