


MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE

Objednávací číslo

EP10427886

GTIN

4015120427886

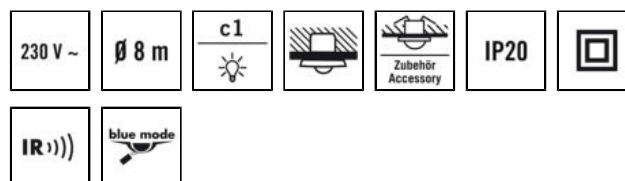

Technická data

OBEČNÉ

Kategorie zařízení	Čidlo pohybu pro instalaci na strop
Speciální vlastnosti produktu	Jednoduché programování pomocí dálkového ovládání s technologií „blue mode“
Uživatelské rozhraní	IR dálkové ovládání
Možnost dálkového ovládání	ANO
Certifikace	CE, EAC, RoHS, WEEE
Specifické informace o produktu	Konfigurace je možná pouze pomocí ESY-Pen, ESY-App a dálkového ovládání
Záruka	5 let

UPEVNĚNÍ

Typ instalace	Zapuštěná montáž / elektroinstalační krabice KU 68
Montážní poloha	Strop
Instalační rozměry	Instalační hloubka: 24 mm, Ø 60 mm
Typ připojení	Bezšroubové
Průřez vodiče pro připojení	1,50 - 2,50 mm ²

KRYT

Rozměry	Výška 30 mm, Ø 104 mm
Hmotnost	56 g
Materiál	UV stabilní polykarbonát
Typ ochrany	IP20
Přípustná teplota okolí	0 °C...+50 °C
Relativní vlhkost	5 - 93 %, nekondenzující
Barva	bílá, podobná RAL 9010

EL. PARAMETRY

Systém ovládání	ON/OFF
Třída ochrany	II
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Příkon	0,3 W
Nárazový proud	78 A / 5 ms

Popis výrobku

- Designové čidlo pohybu, dosah 8 m v průměru
- 1-kanálové, spínací, s technologií spínání při průchodu napětí nulou, vhodné pro LED světla
- Možnost zapojení více čidel (paralelní zapojení)
- Nízkoprofilové provedení s plastovými kryty: kruhové, bílé - variabilně zaměnitelné (alternativa: sklo, čtvercové, černé)

Speciální funkce produktu:

- Spínání při průchodu napětí nulou, pro šetrné spínání
- Jednoduchá parametrizace, dálkové ovládání a dokumentace pomocí ESY-Pen a ESY-App

SENZOR

Úhel detekce	360°
Dosah diagonálně	Ø 8 m
Dosah čelně	Ø 6 m
Dosah plochy detekce	až 50 m ²
Doporučená výška instalace	2,5 m
Max. montážní výška	5 m
Měření světla	smíšené světlo
Úroveň jasu	5 - 2000 lx

KANÁLY (OSVĚTLENÍ / HVAC)

Počet světelných kanálů	1
Počet tlačítek pro ovládání osvětlení	1
Vstup pro ovládání HVAC	–
Vstup pro jednotky SLAVE	–
Režim	polo-automatický, plně automatický
Zpoždění sepnutí / vypnutí ze "tmy na světlo"	0 s
Zpoždění sepnutí / vypnutí ze "světla do tmy"	30 s
Konstantní ovládání světla	–
Kanál	C1 osvětlení
Funkce	spínání
Rozsah spínání	230 V/50 Hz 2300 W/10 A (cos phi = 1) 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5) 600 W LED
Kontakt	spínací
Vstup pro ovládací tlačítko	ANO
Funkce Impuls	ANO
Doba zpoždění při vypnutí	60 s až 30 min (nastavitelná v krocích)

MD-FLAT 360i/8 ROUND WHITE


Objednací číslo GTIN

EP10428609 4015120428609


Příslušenství

Označení výrobku	Obj.číslo	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Dálkový ovladač Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Kryt FLAT L kruhový, bílý	EP10428579	4015120428579
Kryt FLAT L kruhový, černý	EP10428098	4015120428098
Přisazená krabice pro PD-C/MD-C 360, IP20 bílá	EP10425370	4015120425370
Montážní sada pro FLAT série, bílá	EP10426889	4015120426889
Ochranný košík kulatý, velký	EM10425608	4015120425608
Ochranný košík kulatý, malý	EM10425615	4015120425615
Přisazená krabice pro PD-C/MD-C 360, IP54 bílá	EP10425905	4015120425905
Kryt FLAT čtvercový, bílý	EP00007248	4015120007248

Rozměrový výkres



Oblast detekce




Rozsah detekce

■ Diagonálně (A) Ø 8 m

■ Čelně (B) Ø 6 m

Schéma zapojení

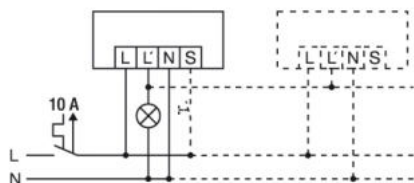

Standardní provoz