

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Přisazený LED panel

5905339392312



Panely BLINGO AIO jsou univerzálním řešením typu All-In-One, které nahrazuje mnoho variant LED panelů jediným produktem. Umožňují regulaci teploty chromatičnosti (3000K, 4000K, 6500K) a výkonu (32W/36W/40W), jsou dostupné ve dvou rozměrech (60x60 cm a 120x30 cm). Nabízejí vysokou kvalitu světla (CRI>90, až 123 lm/W), nízkou úroveň oslnění ve verzi s mikropřizmatickým difuzorem (UGR<19), a zároveň jednoduchou montáž, životnost až 50 000 h a 5letou zárukou.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Napájecí zdroj v balení: ano

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 40

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Účinník: 0.98

Maximální výkon [W]: max 40

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo

Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: max 4370

Luminous efficiency [lm/W]: 120


Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: 810

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φuse [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá, teplá bílá, studená bílá

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Přisazený LED panel

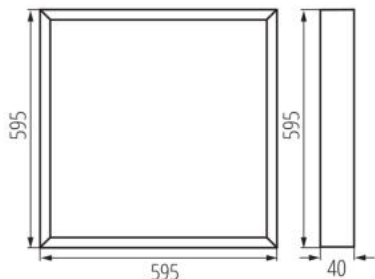

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 3000/4000/6500

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: 6

Index podání barev: 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 50000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: max 109

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven

[°C]: 5÷25

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Typ napájecího zdroje: s konstantním proudem

Stupeň krytí IP: 20

Kształt: čtvercový

UGR: <19

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1602

Gramáž [g]: 2320

Hmotnost kusu brutto [g]: 1912

Délka jednotkového balení [cm]: 60.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 4.5

Výška jednotkového balení [cm]: 60.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.6

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 62

Délka kartonu [cm]: 61.5


Objem kartonu [m³]: 0.095325

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

39231 BLINGO UAIO SRM40W 60

Přisazený LED panel

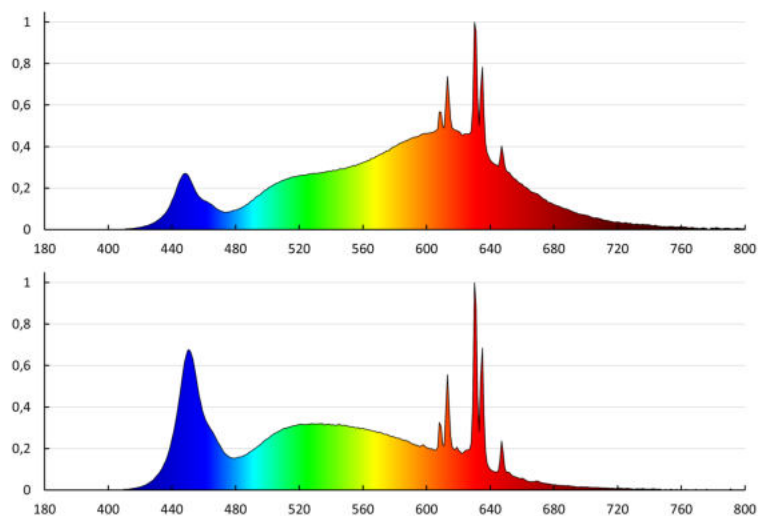

KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60 / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 39231) BLINGO UAIO SRM40W 60
Lampa: 1 x BLINGO UAIO SRM40W 32W 3

