

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Přisazený LED panel

5905339391728



low
UGR

120^{lm}
W



Kanlux BLINGO U SR je rozšířením řady BLINGO, které přináší přisazené verze těchto oblíbených LED panelů. Představují vynikající alternativu k tradičním konfiguracím „panel + rámeček“. Díky světelné účinnosti 120 lm/W nabízejí BLINGO U SR skvělé osvětlení při nízké spotřebě energie. Panely BLINGO U SR jsou vybaveny integrovaným napájecím zdrojem umístěným přímo ve svítidle, což usnadňuje instalaci a zajišťuje čistý vzhled. Jejich předností je také mimořádně rychlá a snadná montáž díky čtyřem montážním otvorům. V sadě se nacházejí rovněž čtyři montážní hmoždinky a zásepky, což činí montáž nejen rychlou, ale i estetickou. Volbou Kanlux BLINGO U SR získáte moderní osvětlovací řešení, které spojuje vysokou účinnost, jednoduchou instalaci a spolehlivost. Navíc je Kanlux BLINGO U SR krytý 5letou zárukou, což zajišťuje dlouhodobý a bezproblémový provoz.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Možnost spolupráce se stmívačem: ne

Délka [mm]: 595

Šířka [mm]: 595

Výška [mm]: 40

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

Integrovaný LED zdroj světla: ano

Počet modulů (Světelný zdroj LED): 6

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 34

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Materiál difuzoru: plast

Materiál korpusu: železo

Materiál panelu/rámečku: železo


Typ diody: LED SMD

Světelný tok svítidla [lm]: 4080

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 830

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Přisazený LED panel

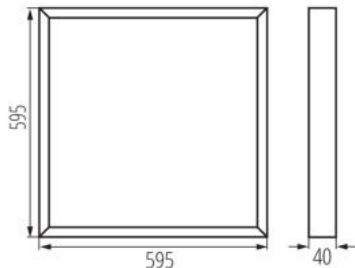

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy : 6

Index podání barev : 90

Životnost [h]: 50000

Počet cyklů zap/vyp: ≥50000

Úhel svícení [°]: 90

Světelná účinnost [lm/W]: 120

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 0,75-2,5

Stupeň krytí IP: 20

UGR: <19

Třída energetické účinnosti: D

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 5

Počet kusů v druhém balení : 1

Počet kusů v hromadném balení: 5

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1716

Gramáž [g]: 2230

Hmotnost kusu brutto [g] : 2044

Délka jednotkového balení [cm]: 60.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 60.5

Výška jednotkového balení [cm]: 4.5

Hmotnost kartonu [kg]: 11.15

Šířka kartonu [cm]: 25

Výška kartonu [cm]: 62

Délka kartonu [cm]: 62

Objem kartonu [m³]: 0.0961

DALŠÍ INFORMACE:

- 5 let záruky dle podmínek záručního prohlášení dostupného na internetových stránkách

39172 BLINGO U 34W SR 60 NW

Přisazený LED panel

