



## **DELIA L3**

---

LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 NK3H B 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## DELIA L3

Kód produktu: DEL70157

Typ: LED-1L20EMP700ZLN94/PM24/L100 NK3H B 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



### Technická data



|                   |                              |
|-------------------|------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované          |
| Typ montáže       | závěsné - lanko              |
| Materiál základny | ocel                         |
| Materiál stínidla | opálový polymethylmetakrylát |
| Barva základny    | bílá Ral9003                 |
| Barva stínidla    | bílá                         |
| Držení stínidla   | sklapovací systém            |
| Umístění montáže  | strop                        |
| Šířka             | 500 mm                       |
| Délka             | 500 mm                       |
| Výška             | 85 mm                        |
| Průměr            | ø 500 mm                     |
| Délka závěsu      | 1000 mm                      |
| Montážní otvor    | 2xø5mm                       |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                      |
| Rázová pevnost    | IK04                         |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C              |

### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 32 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3520 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5330 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 110 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

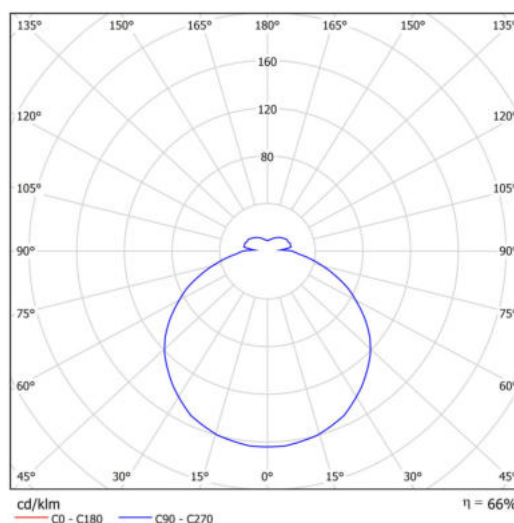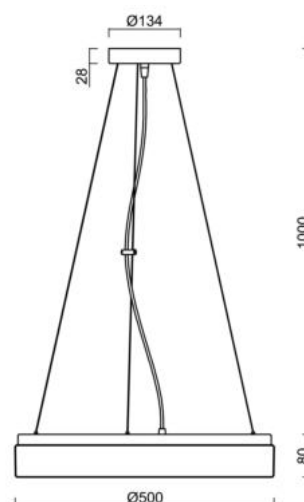

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728175320       |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.03 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.49 m              |
| Balení 1 délka | 0.49 m              |
| Balení 1 výška | 0.14 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

