



TITAN L3

LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 NK3H B 4K##

WWW.OSMONT.CZ

TITAN L3

Kód produktu: TIT66973

Typ: LED-1L23EMP1050ZLN94/PM09/L100 NK3H B 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL. Lankový závěs (s přívodním kabelem) o délce 100 cm.



Technická data



Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - lanko
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	130 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xø5mm
Kabelový vstup	2xø16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	54 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	5820 lm
Světelný tok zdroje	8430 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

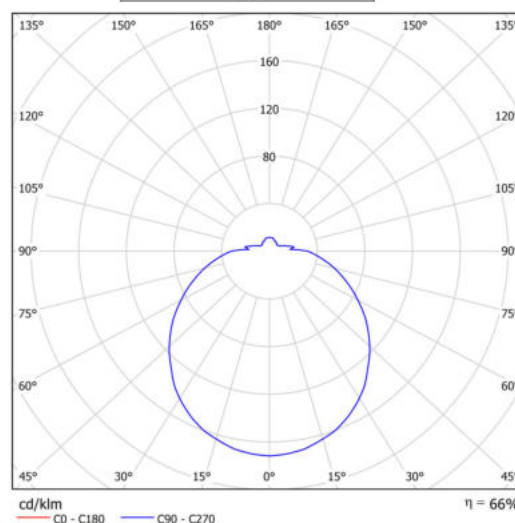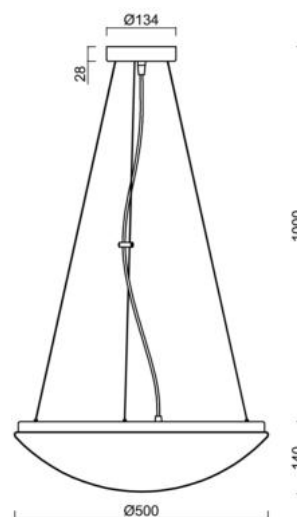

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistická data

EAN	8591728188443
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.42 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

