



ERIS CV4

LED-1L23EMP700KV910/414C NK3H 4K##

WWW.OSMONT.CZ

ERIS CV4

Kód produktu: ERI67998

Typ: LED-1L23EMP700KV910/414C NK3H 4K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL s černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	540 mm
Délka	540 mm
Výška	120 mm
Průměr	Ø 540 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické


Příkon	35 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2930 lm
Světelný tok zdroje	5850 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	83 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

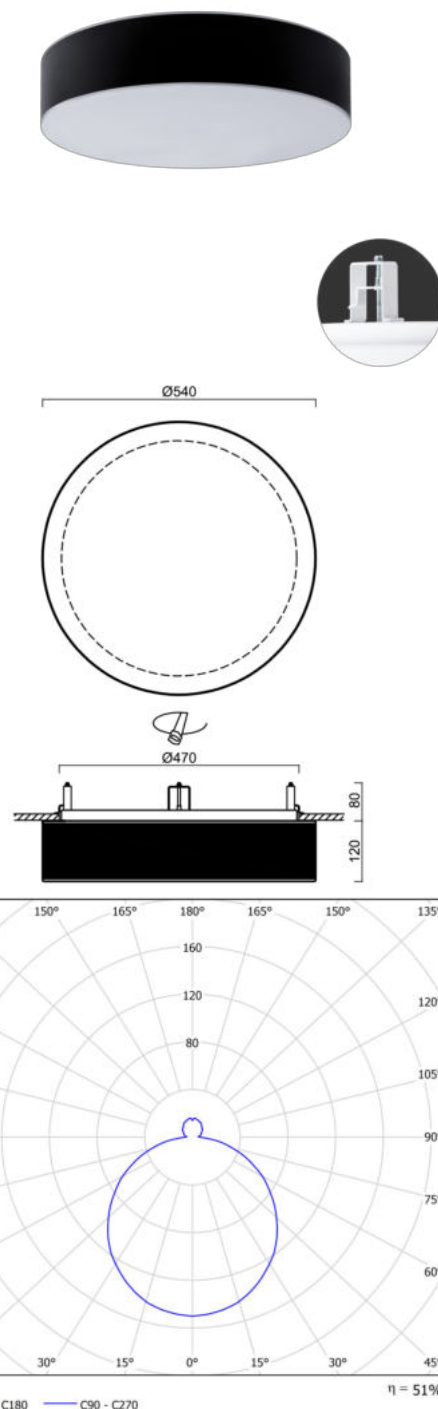

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728176945
Hmotnost NTT0	7.35 Kg
Hmotnost BTTO	8.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.09 m ³
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

