ADRIA S4 HP

LED-5L08E950ZS11/098/L100 NK3H NB 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ADRIA S4 HP

Kód produktu: ADR63154

Typ: LED-5L08E950ZS11/098/L100 NK3H NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

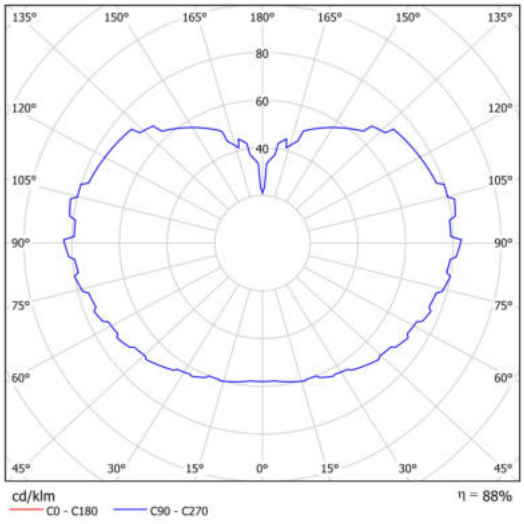

Technická data

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - kabel
Materiál základny	nerez ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	nerez broušená
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	ocelový držák
Umístění montáže	strop
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	500 mm
Průměr	ø 500 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	3xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	59 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	10 ks
Počet svítidel na jistič B16A	16 ks
Počet svítidel na jistič C10A	19 ks
Počet svítidel na jistič C16A	30 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	8100 lm
Světelný tok zdroje	9200 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	137 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Logistická data

EAN	8591728172268
Hmotnost NTTO	5.8 Kg
Hmotnost BTTO	7.32 Kg
Počet kartonů	2 ks
Objem balení	0.15 m^3
Balení 1 šířka	0.52 m
Balení 1 délka	0.52 m
Balení 1 výška	0.53 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*
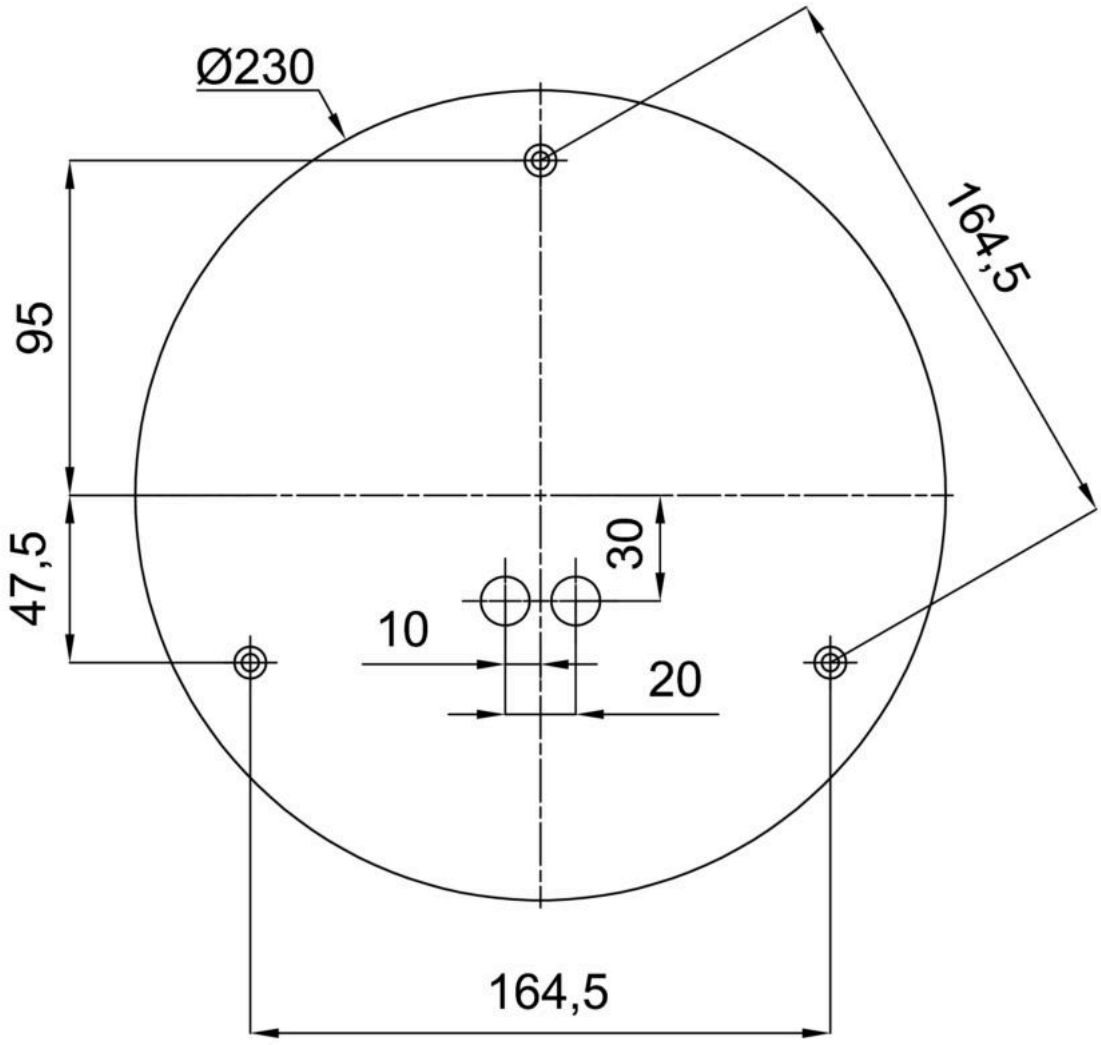
Montážní rozměry: