


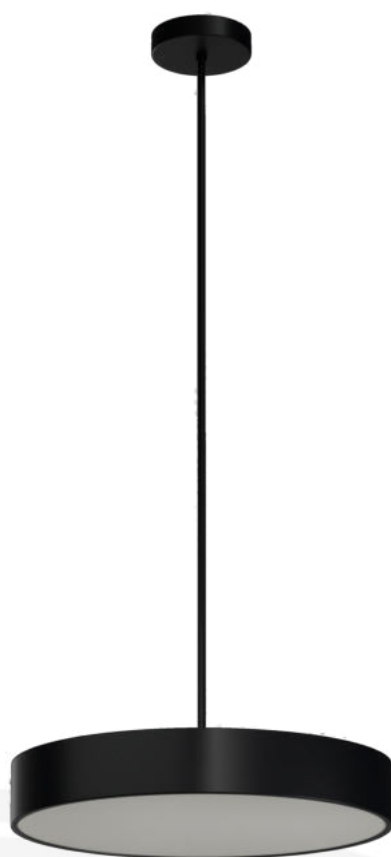

KRUGER P3 F0P

LED-1L20EMP1050ZKN94/F0P3C/z5 NK3H C 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER P3 FOP

Kód produktu: KRU60921

Typ: LED-1L20EMP1050ZKN94/FOP3C/z5 NK3H C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technická data


Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	závěsné - tyč
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 490 mm
Délka závěsu	1000 mm
Montážní otvor	2xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrická data

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	šroubovací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelná data

Světelný tok svítidla	4180 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	87 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

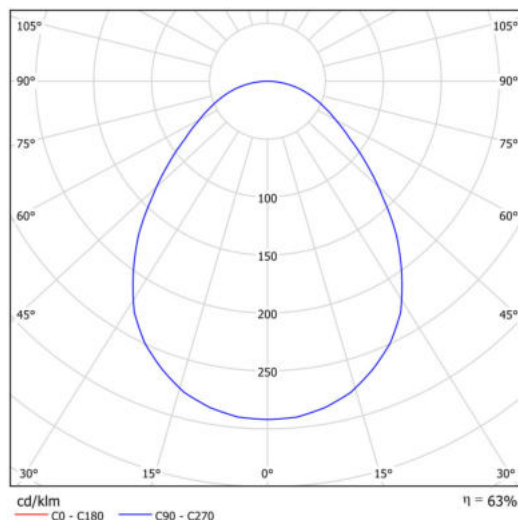

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistická data

EAN	8591728185398
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

