



ERIS CV4

LED-1L23EMP1050KV910/414C NK3H 3K##

WWW.OSMONT.CZ

ERIS CV4

Kód produktu: ERI67997

Typ: LED-1L23EMP1050KV910/414C NK3H 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL s černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	540 mm
Délka	540 mm
Výška	120 mm
Průměr	Ø 540 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické


Příkon	54 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4040 lm
Světelný tok zdroje	8080 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	74 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

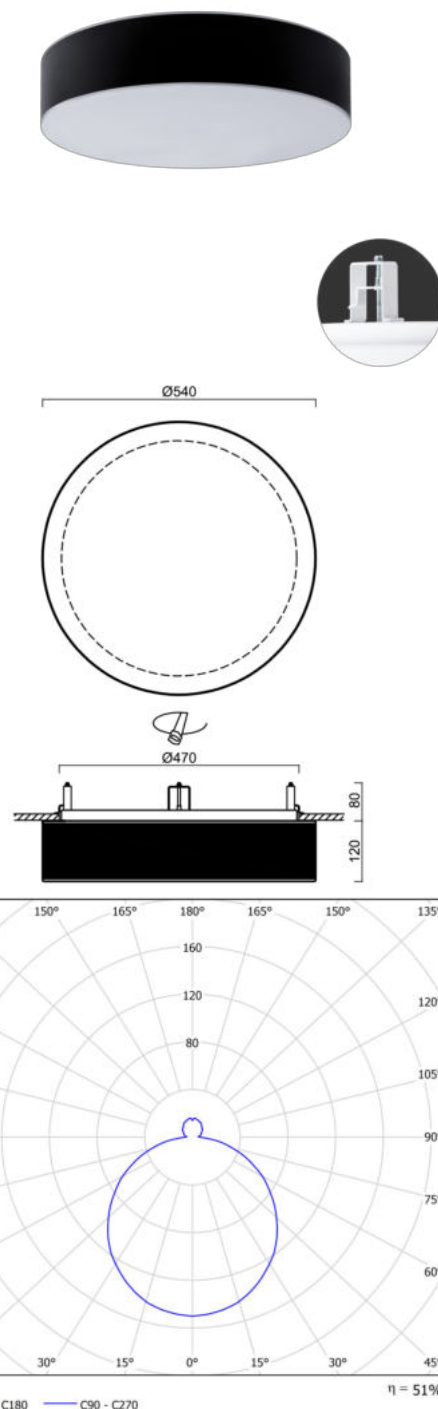

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistické

EAN	8591728176938
Hmotnost NTT0	7.35 Kg
Hmotnost BTTO	8.05 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.09 m ³
Balení 1 šířka	0.6 m
Balení 1 délka	0.6 m
Balení 1 výška	0.24 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

