



## ERIS V4

---

LED-1L23EMP700KV910/414 NK3H 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ERIS V4

Kód produktu: ERI67980

Typ: LED-1L23EMP700KV910/414 NK3H 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



### Technické

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | polovestavné                |
| Materiál základny | ocel                        |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | bílá Ral9003                |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | sklapovací systém           |
| Umístění montáže  | strop/stěna                 |
| Šířka             | 540 mm                      |
| Délka             | 540 mm                      |
| Výška             | 120 mm                      |
| Průměr            | Ø 540 mm                    |
| Montážní otvor    | není                        |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |

### Elektrické


|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 35 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3700 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5610 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 105 lm/W     |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

OSMONT, s.r.o.  
HYBRÁLEC 129,  
586 01 JIHLAVA, CZ

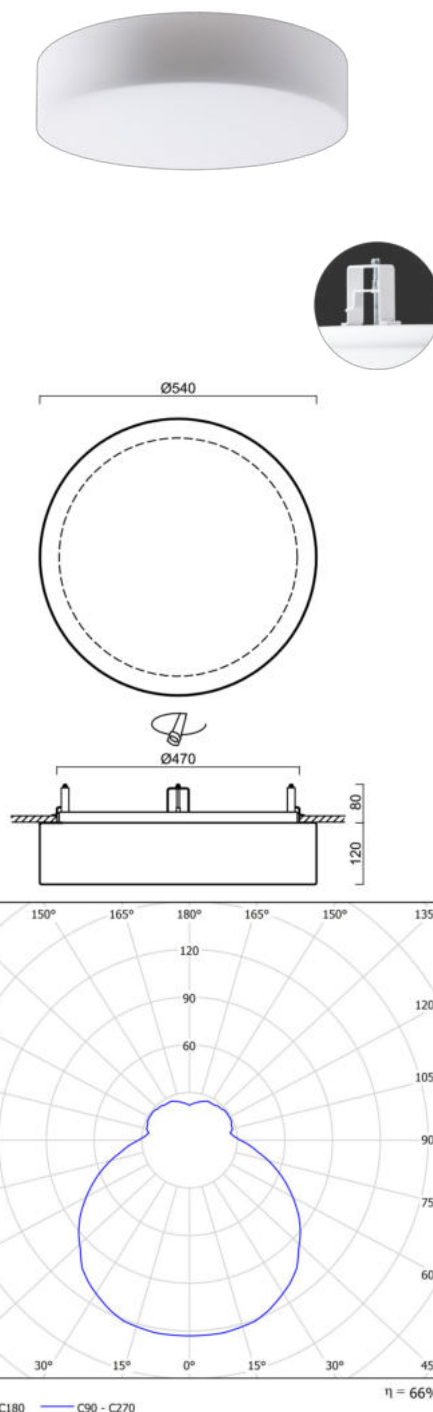

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728176761       |
| Hmotnost NTT0  | 7.35 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 8.05 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.09 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.6 m               |
| Balení 1 délka | 0.6 m               |
| Balení 1 výška | 0.24 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

