DELIA CV2

LED-1L16E500KNV83/PM23C NK3H 4K#

DELIA CV2

Kód produktu: DEL70137

Typ: LED-1L16E500KNV83/PM23C NK3H 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem

Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymetylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	400 mm
Délka	400 mm
Výška	64 mm
Průměr	ø 400 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické

Příkon	24 W
Stupeň krytí	IP44
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2150 lm
Světelný tok zdroje	3910 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	89 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

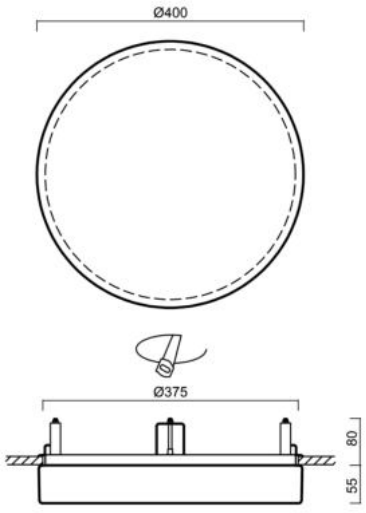

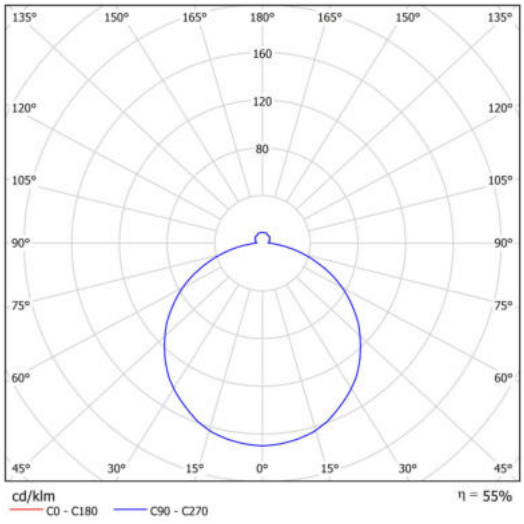

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

www.osmont.cz
osmont@osmont.cz
(+420) 567 210 023

Logistické

EAN	8591728175122
Hmotnost NTTO	2.4 Kg
Hmotnost BTTO	2.8 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.03 m^3
Balení 1 šířka	0.41 m
Balení 1 délka	0.42 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*
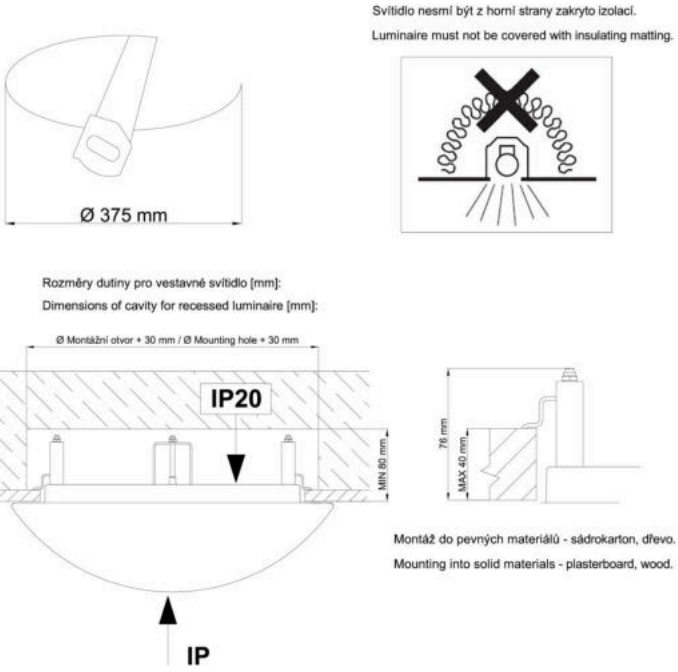
Montážní rozměry: