



## MATAR 5

---

LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3H C 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

# MATAR 5

Kód produktu: MAT71565


Typ: LED-1L88-1L89EMP700PB09/PC76 NK3H C 3K##

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a polykarbonátové stínidlo.



## Technická data

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované  |
| Typ montáže       | přisazené            |
| Materiál základny | hliník               |
| Materiál stínidla | opálový polykarbonát |
| Barva základny    | černá Ral9005        |
| Barva stínidla    | bílá                 |
| Držení stínidla   | pružinkové           |
| Umístění montáže  | strop/stěna          |
| Šířka             | 905 mm               |
| Délka             | 92 mm                |
| Výška             | 56 mm                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm               |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm              |
| Rázová pevnost    | IK10                 |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C      |

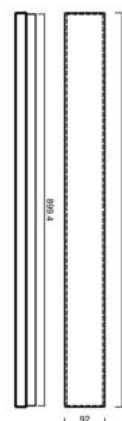


## Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 26 W        |
| Stupeň krytí                  | IP44        |
| Objemka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks       |

## Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 2720 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 4180 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 104 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

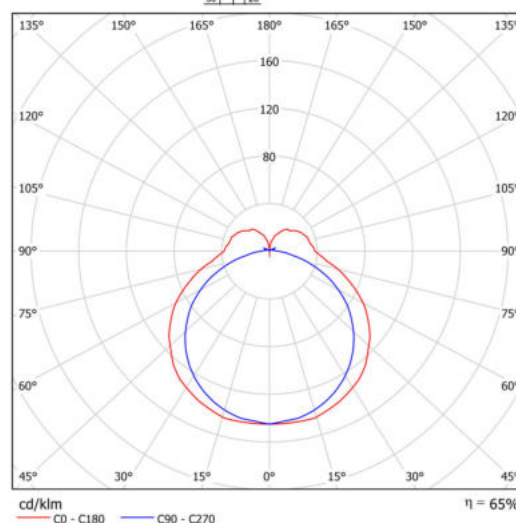

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

### Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728185893       |
| Hmotnost NTT0  | 1.534 Kg            |
| Hmotnost BTTO  | 1.706 Kg            |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.94 m              |
| Balení 1 délka | 0.12 m              |
| Balení 1 výška | 0.08 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

