



## ADRIA P4

---

LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 3K##

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA P4

Kód produktu: ADR62954

Typ: LED-5L07E900Z11/098/a5 NK3H NB 3K##

Krátký popis svítidla: Nerez broušené závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL.



### Technická data

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | závěsné - tyč               |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez broušená              |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 500 mm                      |
| Délka             | 500 mm                      |
| Výška             | 500 mm                      |
| Průměr            | Ø 500 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | není                        |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |


### Elektrická data

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Příkon                        | 41 W      |
| Stupeň krytí                  | IP40      |
| Objímka                       | LED modul |
| Typ baterií                   | LiFePO4   |
| Čas nouze                     | 3 hod     |
| Svorkovnice                   | není      |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks     |
| Počet svítidel na jistič B16A | 28 ks     |
| Počet svítidel na jistič C10A | 24 ks     |
| Počet svítidel na jistič C16A | 41 ks     |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 5870 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 6670 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 143 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

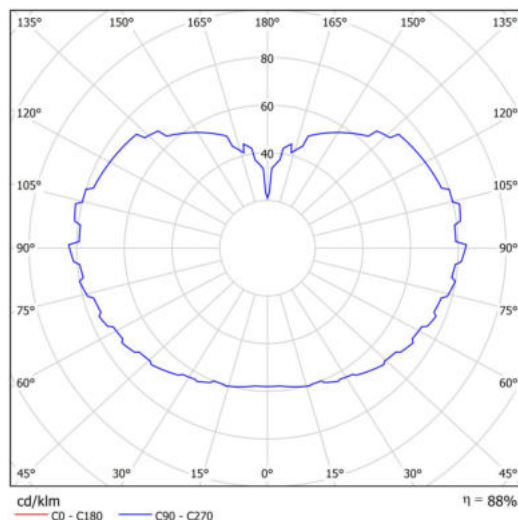

## TECHNICKÝ LIST



### Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728170264       |
| Hmotnost NTT0  | 7.35 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 9.15 Kg             |
| Počet kartonů  | 2 ks                |
| Objem balení   | 0.16 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.52 m              |
| Balení 1 délka | 0.52 m              |
| Balení 1 výška | 0.53 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

*\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*