KRUGER 1 FO

LED-1L14EMP700KN63/FO1B NK3H 4K#

KRUGER 1 FO

Kód produktu: KRU60802

Typ: LED-1L14EMP700KN63/FO1B NK3H 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.

Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	plastové opálové (FO) s kovovým límcem
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	80 mm
Průměr	ø 300 mm
Montážní otvor	3x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

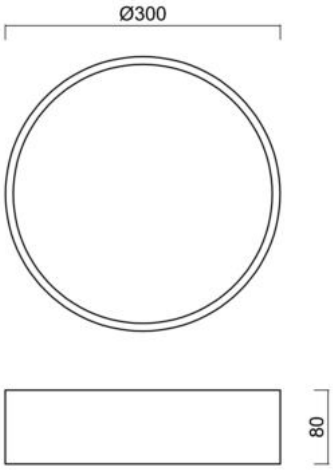

Elektrické

Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP40
Objimka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2020 lm
Světelný tok zdroje	2810 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	112 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

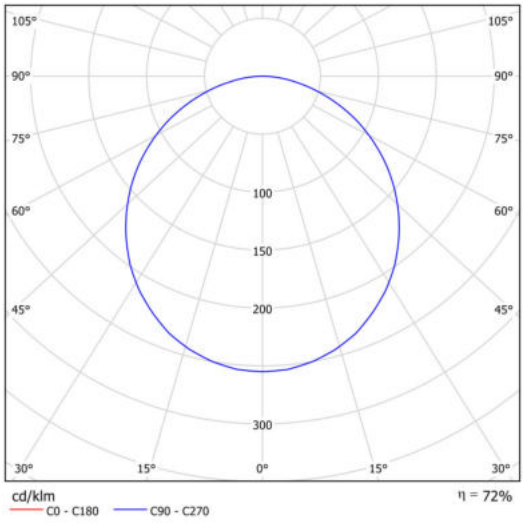

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728184209
Hmotnost NTTO	1.6 Kg
Hmotnost BTTO	1.9 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m^3
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.1 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*
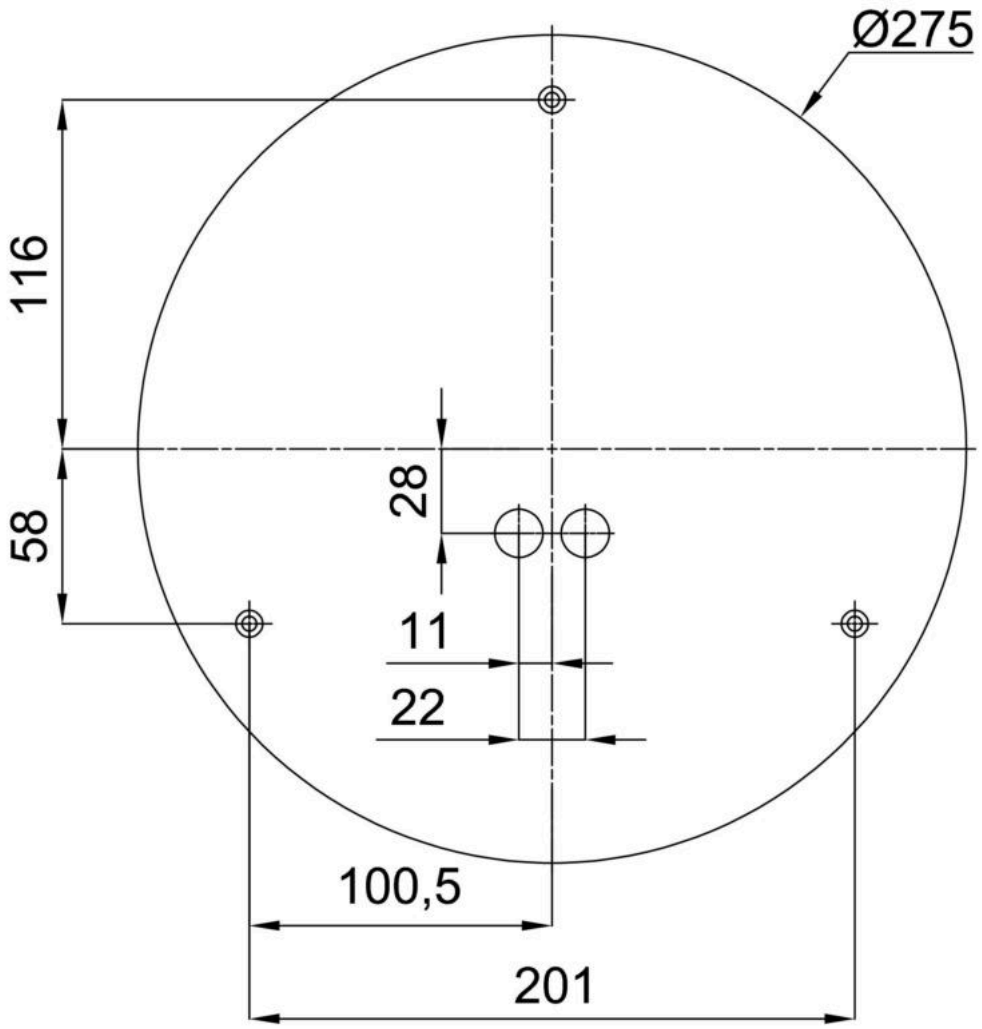
Montážní rozměry: