



DELIA CV3

LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C NK3H 3K##

WWW.OSMONT.CZ

DELIA CV3

Kód produktu: DEL70142

Typ: LED-1L20EMP1050KNV94/PM24C NK3H 3K##

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a PMMA stínidlo s černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	500 mm
Délka	500 mm
Výška	68 mm
Průměr	Ø 500 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od 0°C do +30°C




Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4260 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	88 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

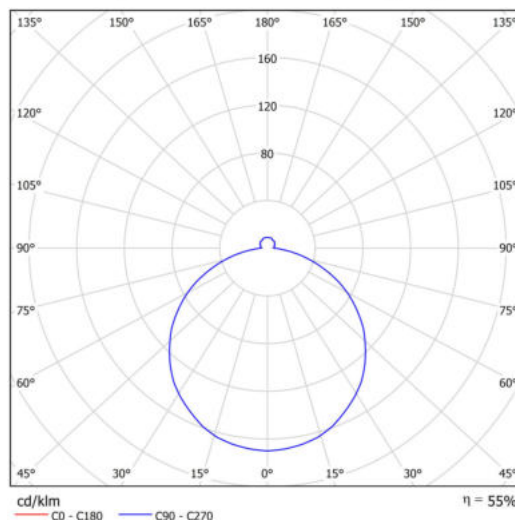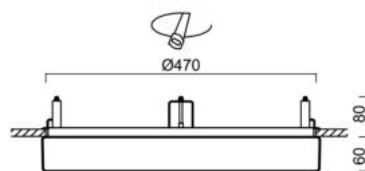

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistické

EAN	8591728175177
Hmotnost NTT0	3.5 Kg
Hmotnost BTTO	4 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.05 m ³
Balení 1 šířka	0.51 m
Balení 1 délka	0.51 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

