



## **KRUGER 3 FOP**

---

LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B NK3H 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER 3 FOP

Kód produktu: KRU60865


Typ: LED-1L20EMP1050KN94/FOP3B NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



### Technické

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované                        |
| Typ montáže       | přisazené                                  |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                               |
| Barva stínidla    | bílá                                       |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop/stěna                                |
| Šířka             | 490 mm                                     |
| Délka             | 490 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | ø 490 mm                                   |
| Montážní otvor    | 3x25mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                    |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C                            |

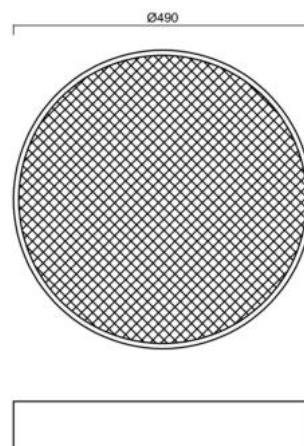


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 2 ks        |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4720 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7740 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 98 lm/W      |
| Teplota                                                             | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

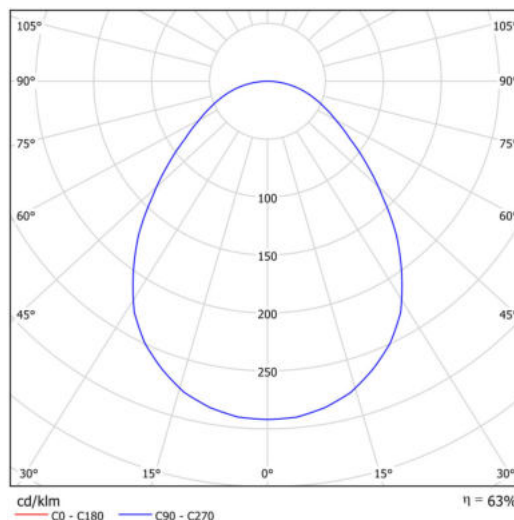

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## TECHNICKÝ LIST

### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

### Logistické

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728184834       |
| Hmotnost NTT0  | 3.76 Kg             |
| Hmotnost BTTO  | 4.16 Kg             |
| Počet kartonů  | 1 ks                |
| Objem balení   | 0.02 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.5 m               |
| Balení 1 délka | 0.5 m               |
| Balení 1 výška | 0.09 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

### Montážní rozměry:

