



ERIS CV2

LED-1L14EMP700KV64/412C NK3H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

ERIS CV2

Kód produktu: ERI67986

Typ: LED-1L14EMP700KV64/412C NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a skleněné stínidlo TRIPLEX OPÁL s černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	340 mm
Délka	340 mm
Výška	100 mm
Průměr	Ø 340 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

Elektrické


Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	15 ks
Počet svítidel na jistič B16A	25 ks
Počet svítidel na jistič C10A	31 ks
Počet svítidel na jistič C16A	48 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1350 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	75 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

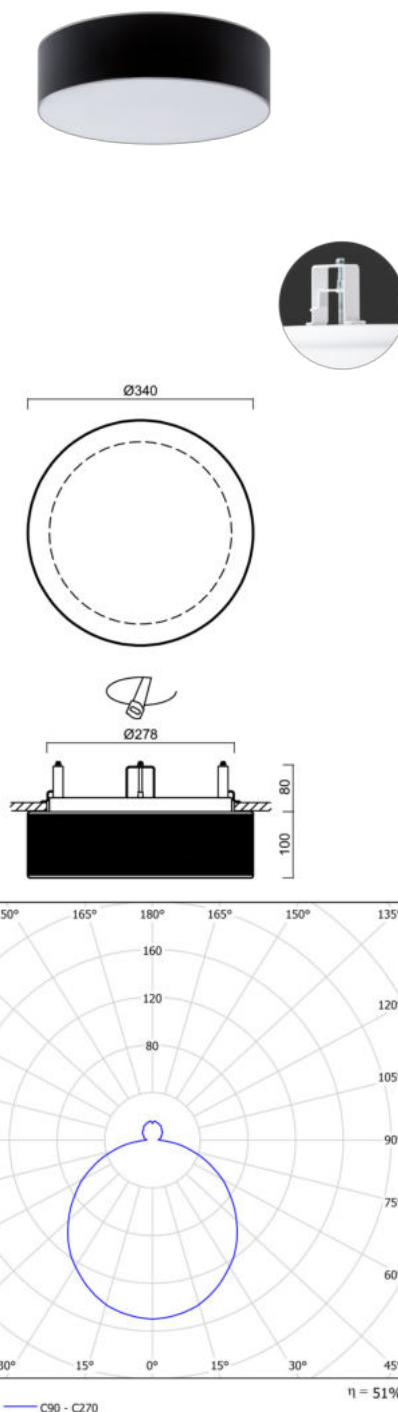

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	650	600	550	500	450	400	350
[%]	100	93	86	79	71	64	57	50

Logistické

EAN	8591728176822
Hmotnost NTT0	3.55 Kg
Hmotnost BTTO	3.75 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.03 m ³
Balení 1 šířka	0.38 m
Balení 1 délka	0.38 m
Balení 1 výška	0.23 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

