



## ADRIA S3 HP

LED-5L08E850ZS11/096/L100 NK3H NL 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## ADRIA S3 HP

Kód produktu: ADR63148

Typ: LED-5L08E850ZS11/096/L100 NK3H NL 4K#

Krátký popis svítidla: Nerez leštěné závěsné LED svítidlo nouzové kombinované a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.

### Technická data


|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované         |
| Typ montáže       | závěsné - kabel             |
| Materiál základny | nerez ocel                  |
| Materiál stínidla | třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL |
| Barva základny    | nerez leštěná               |
| Barva stínidla    | bílá                        |
| Držení stínidla   | ocelový držák               |
| Umístění montáže  | strop                       |
| Šířka             | 400 mm                      |
| Délka             | 400 mm                      |
| Výška             | 400 mm                      |
| Průměr            | ø 400 mm                    |
| Délka závěsu      | 1000 mm                     |
| Montážní otvor    | 3xØ5mm                      |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                     |
| Rázová pevnost    | IK01                        |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C             |

### Elektrická data

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 52 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 10 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 16 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 19 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 30 ks       |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 7610 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8650 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 146 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

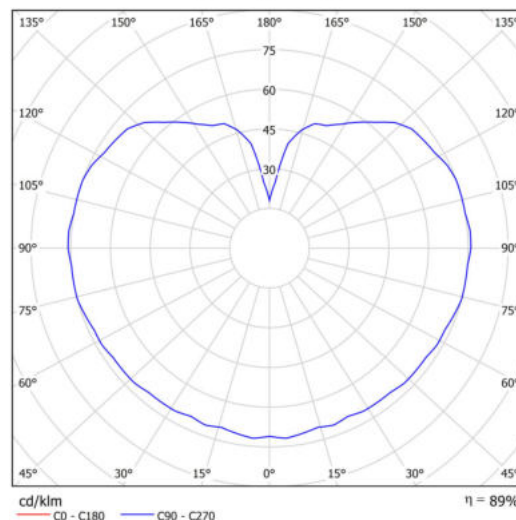

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na [www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).

## Logistická data

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| EAN            | 8591728172206       |
| Hmotnost NTT0  | 5.2 Kg              |
| Hmotnost BTTO  | 5.93 Kg             |
| Počet kartonů  | 2 ks                |
| Objem balení   | 0.07 m <sup>3</sup> |
| Balení 1 šířka | 0.41 m              |
| Balení 1 délka | 0.41 m              |
| Balení 1 výška | 0.41 m              |
| Záruka*        | 60 měsíců           |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

