


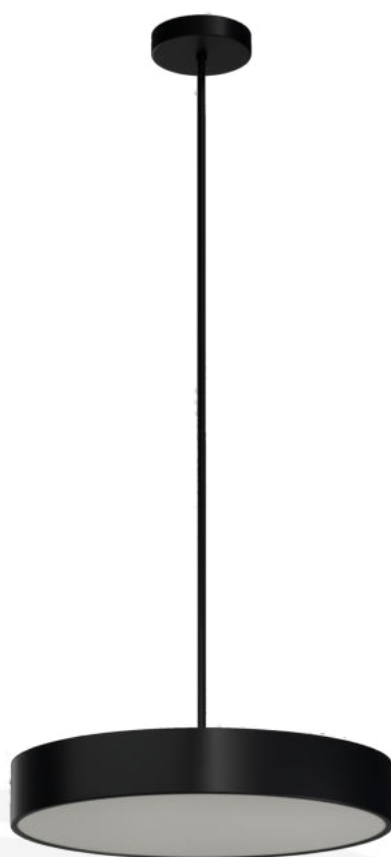

## KRUGER P3 FOP

LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 NK3H C 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P3 FOP

Kód produktu: KRU60922

Typ: LED-1L20EMP700ZKN94/FOP3C/z5 NK3H C 4K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



### Technická data


|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované                        |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                              |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                              |
| Barva stínidla    | bílá - černá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop                                      |
| Šířka             | 490 mm                                     |
| Délka             | 490 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | Ø 490 mm                                   |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                    |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                    |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C                            |

### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 32 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Typ baterií                   | LiFePO4    |
| Čas nouze                     | 3 hod      |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks      |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3000 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5560 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 93 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                                              | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

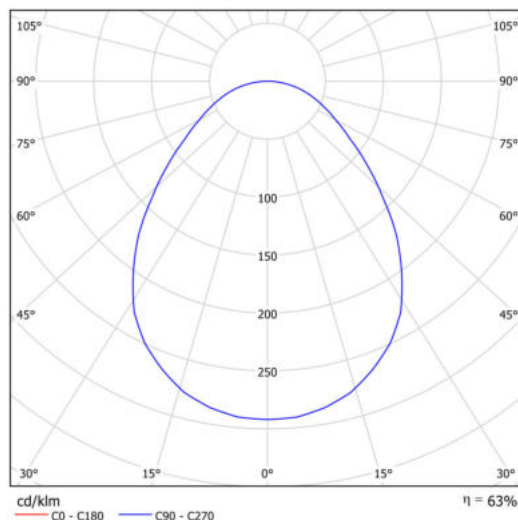

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728185404 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

