



DELIA C1A

LED-NZ3HKN3/PC21C 4K#

WWW.OSMONT.CZ

DELIA C1A

Kód produktu: DEL70016

Typ: LED-NZ3HKN3/PC21C 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové a polykarbonátové stínidlo s černým dekorativním pruhem



Technické

Typy svítidel	Nouzové
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polykarbonát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	220 mm
Délka	220 mm
Výška	70 mm
Průměr	ø 220 mm
Montážní otvor	3x?5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK10
Provozní teplota	od 0°C do +30°C



Elektrické

Příkon	1,5 W
Stupeň krytí	IP54
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	30 ks
Počet svítidel na jistič B16A	50 ks
Počet svítidel na jistič C10A	80 ks
Počet svítidel na jistič C16A	115 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	100 lm
Světelný tok zdroje	200 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	100 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

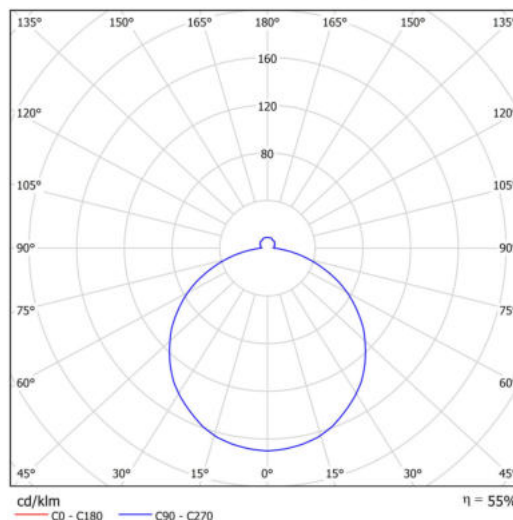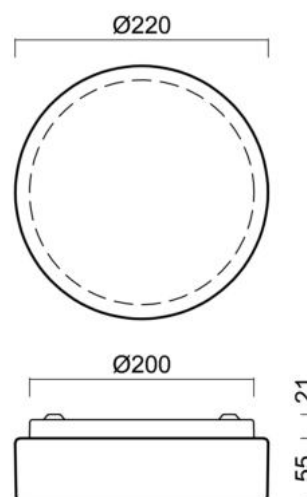

Logistické

EAN	8591728188887
Hmotnost NTT0	1 Kg
Hmotnost BTTO	1.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.01 m ³
Balení 1 šířka	0.25 m
Balení 1 délka	0.23 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

