


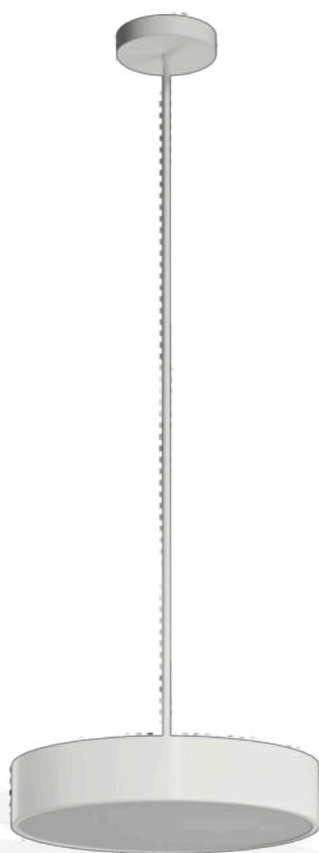

## KRUGER P2 F0

LED-1L16EMP700ZKN83/F02B/z5 NK3H B 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P2 F0

Kód produktu: KRU60893

Typ: LED-1L16EMP700ZKN83/F02B/z5 NK3H B 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



### Technická data



|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované                    |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (F0) s kovovým límcem |
| Barva základny    | bílá Ral9003                           |
| Barva stínidla    | bílá                                   |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 395 mm                                 |
| Délka             | 395 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | Ø 395 mm                               |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C                        |

### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 34 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Typ baterií                   | LiFePO4    |
| Čas nouze                     | 3 hod      |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 16 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 27 ks      |
| Počet svítidel na jistič C10A | 25 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 38 ks      |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 3590 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 5050 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 105 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

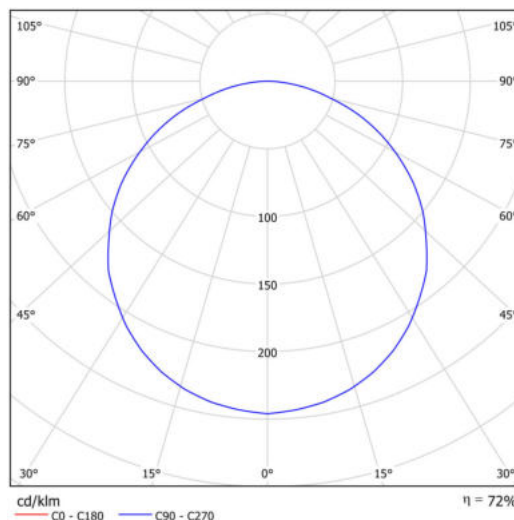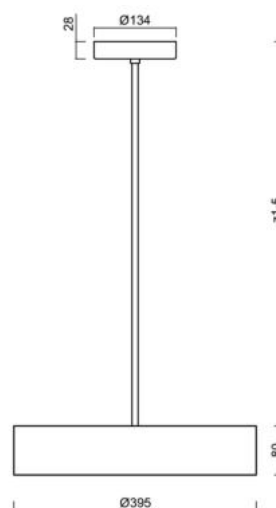

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |     |     |     |     |  |
|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 700 | 600 | 500 | 400 |  |
| [%]    | 100 | 86  | 71  | 57  |  |

## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728185114 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

