



KRUGER 3 FOP

LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C NK3H 3K#

WWW.OSMONT.CZ

KRUGER 3 FOP

Kód produktu: KRU60873


Typ: LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C NK3H 3K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem
Barva základny	černá Ral9005
Barva stínidla	bílá - černá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	490 mm
Délka	490 mm
Výška	80 mm
Průměr	Ø 490 mm
Montážní otvor	3x75mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Provozní teplota	od 0°C do +30°C

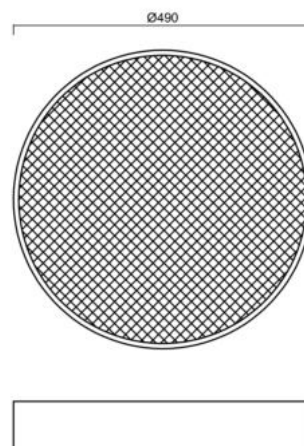


Elektrické

Příkon	48 W
Stupeň krytí	IP40
Objímka	LED modul
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	13 ks
Počet svítidel na jistič B16A	2 ks
Počet svítidel na jistič C10A	18 ks
Počet svítidel na jistič C16A	29 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	4180 lm
Světelný tok zdroje	7740 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	87 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

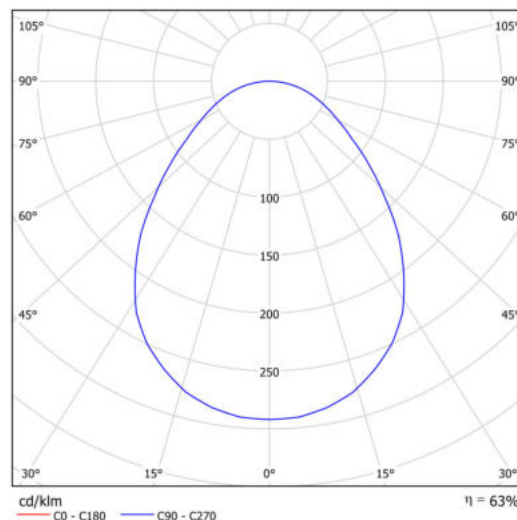

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	1050	900	850	700	
[%]	100	86	81	67	

Logistické

EAN	8591728184919
Hmotnost NTT0	3.76 Kg
Hmotnost BTTO	4.16 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.5 m
Balení 1 délka	0.5 m
Balení 1 výška	0.09 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

