


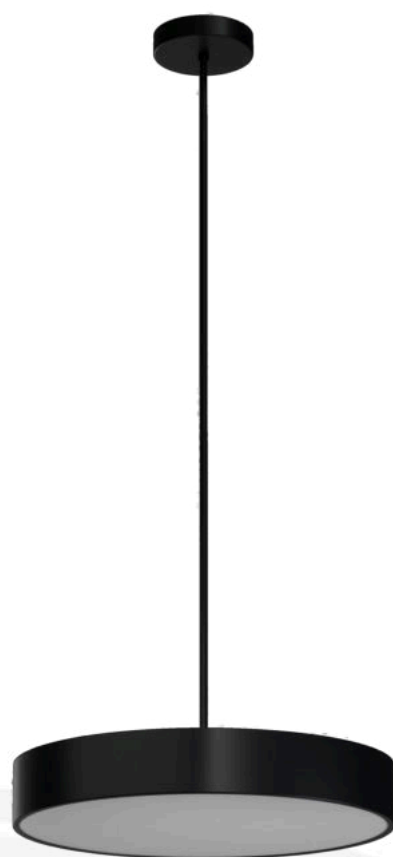

## KRUGER P3 F0

LED-1L20EMP1050ZKN94/F03C/z5 NK3H C 3K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER P3 FO

Kód produktu: KRU60917

Typ: LED-1L20EMP1050ZKN94/FO3C/z5 NK3H C 3K#

Krátký popis svítidla: Černé závěsné LED svítidlo nouzové kombinované s multipower funkcí a opálové plastové stínidlo s dekorativním límcem.



### Technická data


|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované                    |
| Typ montáže       | závěsné - tyč                          |
| Materiál základny | ocel                                   |
| Materiál stínidla | plastové opálové (FO) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                          |
| Barva stínidla    | bílá - černá                           |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                      |
| Umístění montáže  | strop                                  |
| Šířka             | 490 mm                                 |
| Délka             | 490 mm                                 |
| Výška             | 80 mm                                  |
| Průměr            | Ø 490 mm                               |
| Délka závěsu      | 1000 mm                                |
| Montážní otvor    | 2xØ5mm                                 |
| Kabelový vstup    | 2xØ16mm                                |
| Provozní teplota  | od 0°C do +30°C                        |

### Elektrická data

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Příkon                        | 48 W       |
| Stupeň krytí                  | IP40       |
| Objímka                       | LED modul  |
| Typ baterií                   | LiFePO4    |
| Čas nouze                     | 3 hod      |
| Svorkovnice                   | šroubovací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks      |
| Počet svítidel na jistič B16A | 2 ks       |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks      |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks      |

### Světelná data

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4950 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 7740 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 103 lm/W     |
| Teplota chromatičnosti                                              | 3000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

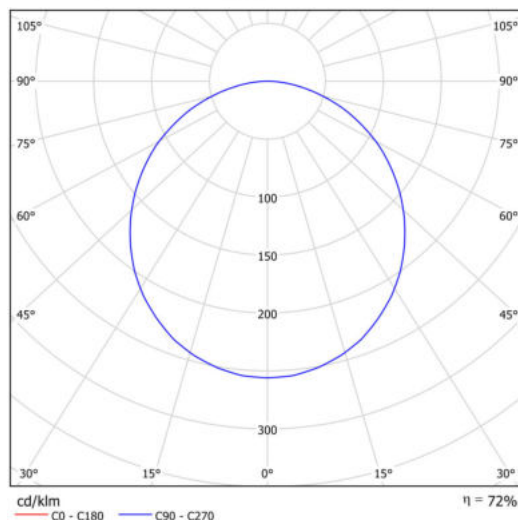

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na

## Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

## Logistická data

|         |               |
|---------|---------------|
| EAN     | 8591728185350 |
| Záruka* | 60 měsíců     |

\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

## Montážní rozměry:

