



DELIA V1

LED-1L14EMP700KNV62/PM22 NK3H HF 3K#


WWW.OSMONT.CZ

DELIA V1

Kód produktu: DEL70088

Typ: LED-1L14EMP700KNV62/PM22 NK3H HF 3K#

Krátký popis svítidla: Bílé polovestavné LED svítidlo nouzové kombinované se senzorem s multipower funkcí a PMMA stínidlo.



Technické

Typy svítidel	Nouzové kombinované + senzor
Typ montáže	polovestavné
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	opálový polymethylmetakrylát
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	300 mm
Délka	300 mm
Výška	60 mm
Průměr	Ø 300 mm
Montážní otvor	není
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK04
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické


Příkon	18 W
Stupeň krytí	IP44
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	1940 lm
Světelný tok zdroje	2690 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	107 lm/W
Teplota	3000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.

OSMONT, s.r.o.
HYBRÁLEC 129,
586 01 JIHLAVA, CZ

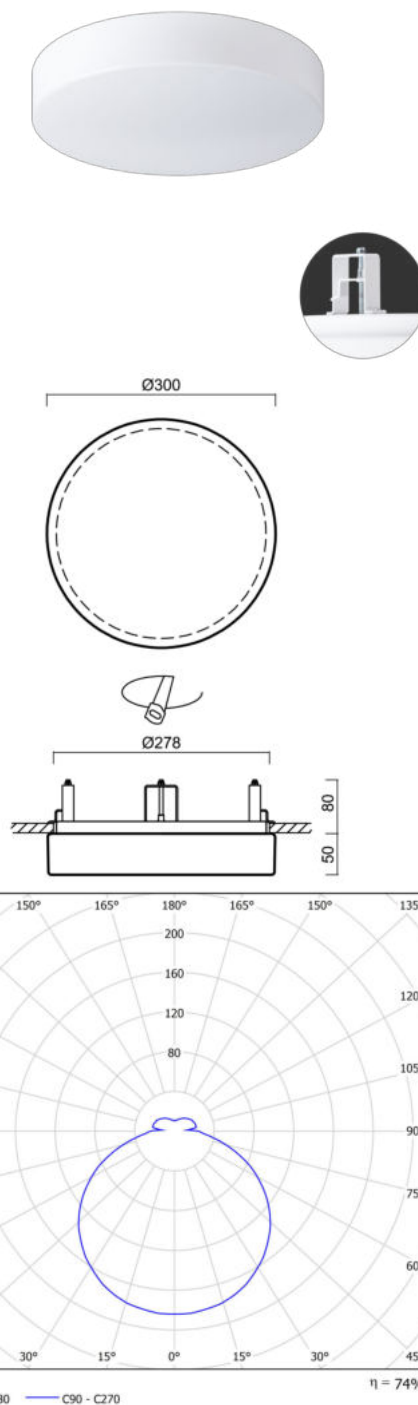

TECHNICKÝ LIST

Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).

I [mA]	700	600	500	400	
[%]	100	86	71	57	

Logistické

EAN	8591728174637
Hmotnost NTT0	1.75 Kg
Hmotnost BTTO	1.95 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.02 m ³
Balení 1 šířka	0.31 m
Balení 1 délka	0.31 m
Balení 1 výška	0.18 m
Záruka*	60 měsíců

*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.

Montážní rozměry:

