



AURA 4

LED-1L15E500K74/072 NK3HST HF 4K#


WWW.OSMONT.CZ

AURA 4

Kód produktu: AUR61513

Typ: LED-1L15E500K74/072 NK3HST HF 4K#

Krátký popis svítidla: Bílé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) se senzorem a skleněné stínidlo TRIPLEX OPAL.



Technické



Typy svítidel	Nouzové kombinované SELFTEST + senzor
Typ montáže	přisazené
Materiál základny	ocel
Materiál stínidla	třívrstvé sklo TRIPLEX OPÁL
Barva základny	bílá Ral9003
Barva stínidla	bílá
Držení stínidla	sklapovací systém
Umístění montáže	strop/stěna
Šířka	420 mm
Délka	420 mm
Výška	125 mm
Průměr	Ø 420 mm
Montážní otvor	4xØ5mm
Kabelový vstup	2xØ16mm
Rázová pevnost	IK01
Provozní teplota	od -20°C do +30°C

Elektrické

Příkon	19 W
Stupeň krytí	IP43
Objímka	LED modul
Senzor	HF
Typ baterií	LiFePO4
Čas nouze	3 hod
SELFTEST	ano
Svorkovnice	zacvakávací
Počet svítidel na jistič B10A	16 ks
Počet svítidel na jistič B16A	27 ks
Počet svítidel na jistič C10A	25 ks
Počet svítidel na jistič C16A	38 ks

Světelné

Světelný tok svítidla	2320 lm
Světelný tok zdroje	3130 lm
Světelný tok zdroje v nouzovém režimu	200 lm
Měrný výkon	122 lm/W
Teplota	4000 K
Životnost LED L80/B10	100000 hod
CRI	Ra80
MacAdam	3
Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard)	Risk group 0

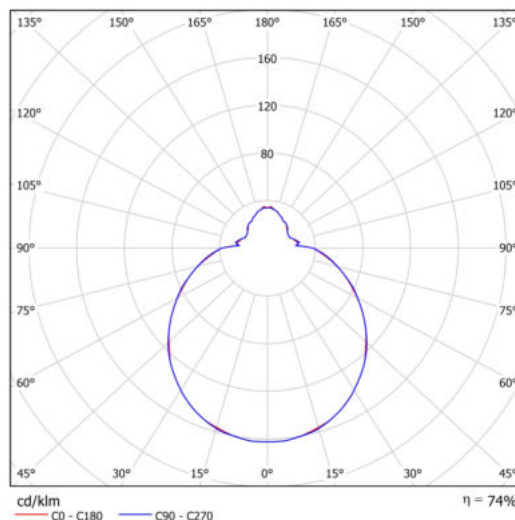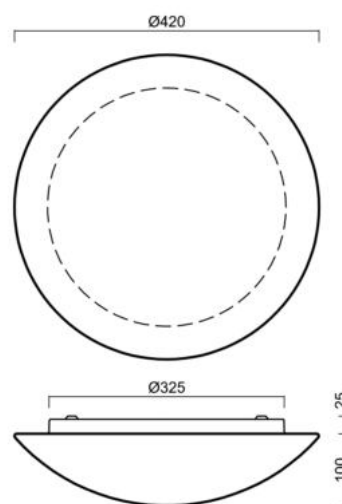

TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na www.osmont.cz.




Logistické

EAN	8591728149284
Hmotnost NTTO	2.8 Kg
Hmotnost BTTO	3.1 Kg
Počet kartonů	1 ks
Objem balení	0.017 m ³
Balení 1 šířka	0.355 m
Balení 1 délka	0.375 m
Balení 1 výška	0.13 m
Záruka*	60 měsíců

**U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data prodeje.*

Montážní rozměry:

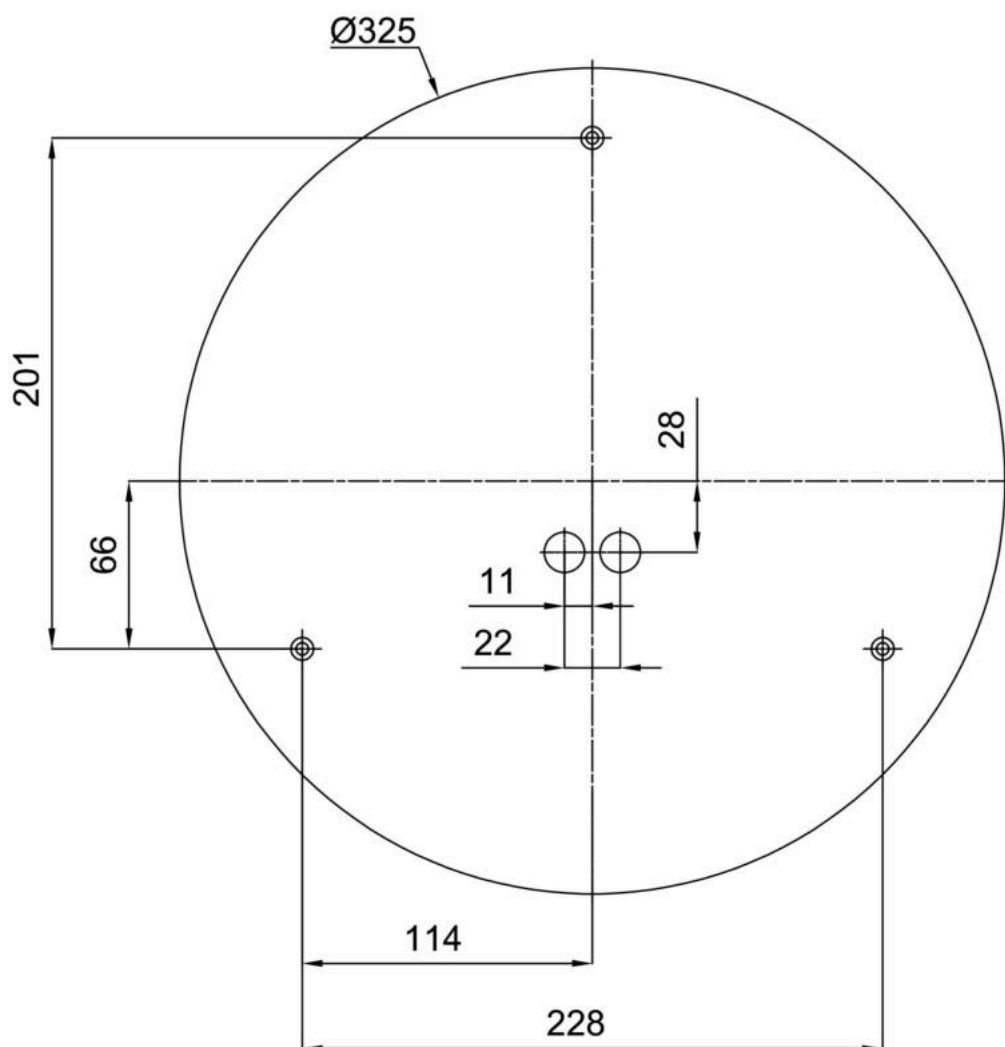

Doplňkový sortiment:

Dekoratívni límec

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
30131	K74/DL15	nerez broušená		
30130	K74/DL14	nerez leštěná		
30129	K74/DL4	bílá Ral9003		

Stínidlo

Kód produktu	Název	Barva	Obrázek	Rozkres
20004	072	bílá		