



## KRUGER 3 FOP

LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C NK3HST 4K#

[WWW.OSMONT.CZ](http://WWW.OSMONT.CZ)

## KRUGER 3 FOP

Kód produktu: KRU60771


Typ: LED-1L20EMP1050KN94/FOP3C NK3HST 4K#

Krátký popis svítidla: Černé přisazené LED svítidlo nouzové kombinované (s automatickým testováním) s multipower funkcí a opálové prismatické stínidlo s dekorativním límcem.



### Technické

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typy svítidel     | Nouzové kombinované SELFTEST               |
| Typ montáže       | přisazené                                  |
| Materiál základny | ocel                                       |
| Materiál stínidla | opálové prismatické (FOP) s kovovým límcem |
| Barva základny    | černá Ral9005                              |
| Barva stínidla    | bílá - černá                               |
| Držení stínidla   | sklapovací systém                          |
| Umístění montáže  | strop/stěna                                |
| Šířka             | 490 mm                                     |
| Délka             | 490 mm                                     |
| Výška             | 80 mm                                      |
| Průměr            | ø 490 mm                                   |
| Montážní otvor    | 3xø5mm                                     |
| Kabelový vstup    | 2xø16mm                                    |
| Rázová pevnost    | IKxx                                       |
| Provozní teplota  | od -20°C do +30°C                          |

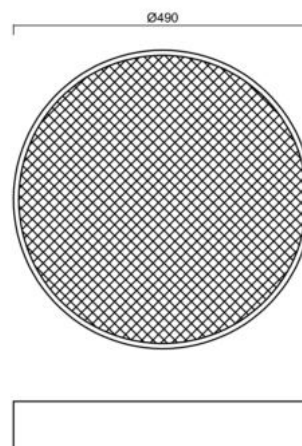


### Elektrické

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Příkon                        | 48 W        |
| Stupeň krytí                  | IP40        |
| Objímka                       | LED modul   |
| Typ baterií                   | LiFePO4     |
| Čas nouze                     | 3 hod       |
| SELFTEST                      | ano         |
| Svorkovnice                   | zacvakávací |
| Počet svítidel na jistič B10A | 13 ks       |
| Počet svítidel na jistič B16A | 2 ks        |
| Počet svítidel na jistič C10A | 18 ks       |
| Počet svítidel na jistič C16A | 29 ks       |

### Světelné

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok svítidla                                               | 4360 lm      |
| Světelný tok zdroje                                                 | 8070 lm      |
| Světelný tok zdroje v nouzovém režimu                               | 200 lm       |
| Měrný výkon                                                         | 90 lm/W      |
| Teplota                                                             | 4000 K       |
| Životnost LED L80/B10                                               | 100000 hod   |
| CRI                                                                 | Ra80         |
| MacAdam                                                             | 3            |
| Fotobiologická bezpečnost svítidla dle EN 62471 (Blue light hazard) | Risk group 0 |

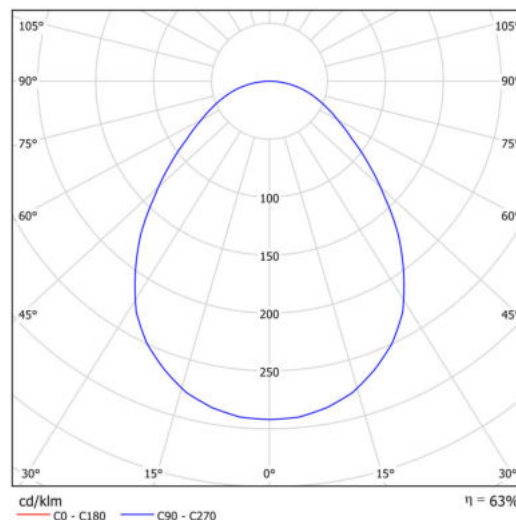

## TECHNICKÝ LIST

Eulum data pro výpočtové programy jsou k dispozici na  
[www.osmont.cz](http://www.osmont.cz).



### Multipower

Možnost nastavení výkonu uživatelem (DIP přepínač na proudovém zdroji).


|        |      |     |     |     |  |
|--------|------|-----|-----|-----|--|
| I [mA] | 1050 | 900 | 850 | 700 |  |
| [%]    | 100  | 86  | 81  | 67  |  |

### Logistické

|                |               |
|----------------|---------------|
| EAN            | 8591728158293 |
| Hmotnost NTT0  | 3.76 Kg       |
| Hmotnost BTTO  | 4.16 Kg       |
| Počet kartonů  | 1 ks          |
| Balení 1 šířka | 0.5 m         |
| Balení 1 délka | 0.5 m         |
| Balení 1 výška | 0.09 m        |
| Záruka*        | 60 měsíců     |



\*U akumulátorů je poskytována záruka v délce 12 měsíců od data  
prodeje.

### Montážní rozměry:

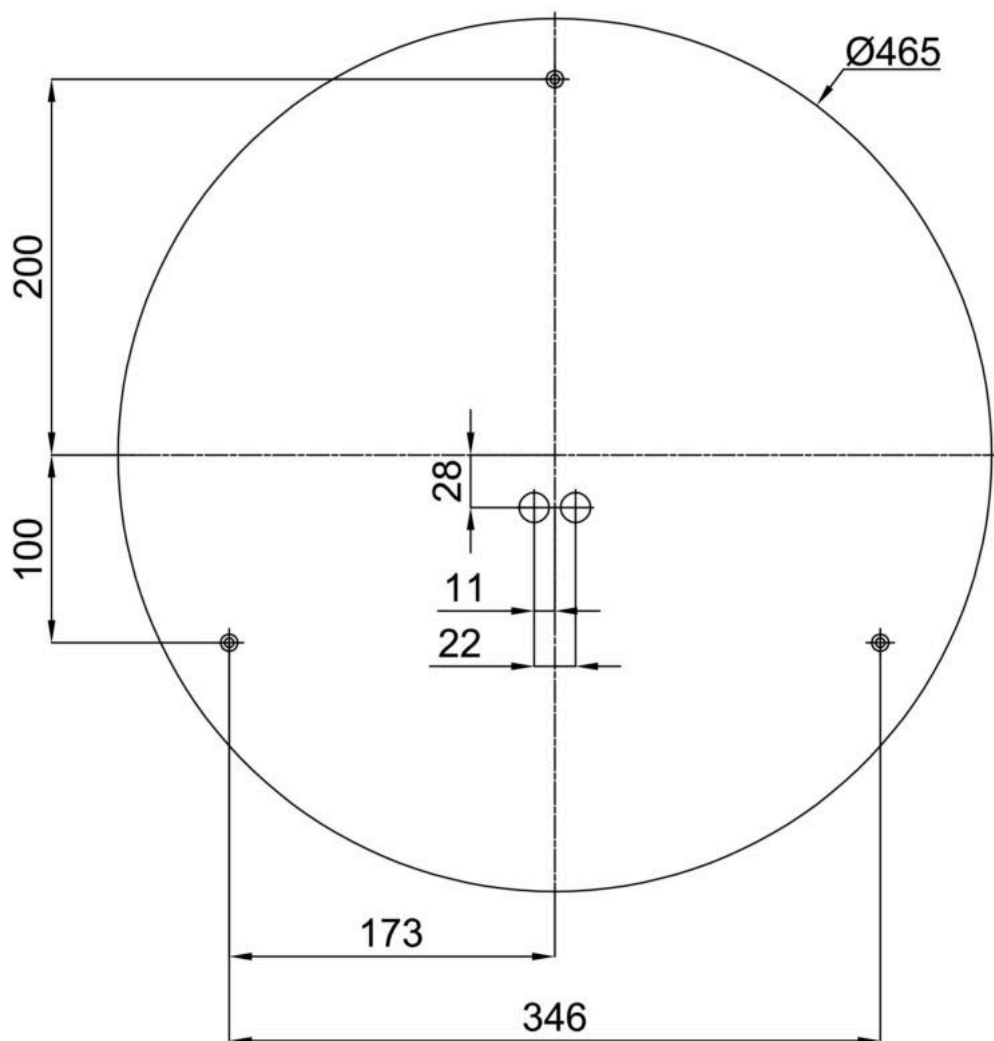

## Doplňkový sortiment:

## Podstavec pro povrchovou montáž

| Kód produktu | Název    | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres                                                                             |
|--------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 33503        | KN9/BP B | bílá Ral9003 |  |  |

## Stínidlo

| Kód produktu | Název | Barva        | Obrázek                                                                           | Rozkres |
|--------------|-------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 20647        | FOP3C | bílá - černá |  |         |